



JettyDeck®

**Swoboda formy, łatwość użytkowania
i design w jednym**

Szukasz czegoś wyjątkowego? **JettyDeck®** łączy swobodę formy i łatwość użytkowania z eleganckim designem. Podczas gdy tradycyjne konstrukcje nośne i elementy wierzchnie są często wykonane z tych samych materiałów, **JettyDeck®** łączy w sobie najlepsze cechy obu rozwiązań: solidną metalową konstrukcję nośną ze stylowym wykończeniem z drewna, EPDM lub EPDM FR 🔥. Idealny do stosowania jako pomost, podłoga balkonu, platforma lub pomost na moście.

- Nieograniczone możliwości w zakresie kształtu, wyglądu i materiału wypełniającego
- Wysoka nośność, możliwość wykonania długich rozpiętości i pełnego recyklingu
- Łatwy w konserwacji i wymienny materiał wypełniający

STACO 

Create & Inspire

Productsheet Specials - **JettyDeck®**

JettyDeck®: elastyczny, trwały i estetyczny

Opatentowany panel **JettyDeck®** składa się z indywidualnie dopasowywanych do wymiarów perforowanych profili, do których następnie są mocowane elementy drewniane lub nasze warianty EPDM. Odporność na warunki atmosferyczne sprawia, że JettyDeck® doskonale nadaje się do trwałych, estetycznych zastosowań, takich jak mola, podłogi balkonowe, platformy i podesty.


JettyDeck® można łatwo dostosować do danego zastosowania; w przypadku zastosowania drewnianego wypełnienia żebra wystają 2 mm ponad powierzchnię, zapewniając efekt antypoślizgowy. Staco dostarcza również schody o tej samej konfiguracji, które dopełniają projekt.


Zastosowanie organicznych kształtów może nadać platformie lub otwartej przestrzeni (zewnątrznej) szczególny charakter architektoniczny. Jako standardowe wypełnienie oferujemy drewno i EPDM, ale zawsze zachęcamy naszych klientów do sugerowania nowych materiałów wypełniających – aby nadać projektowi indywidualny charakter.

Do zastosowań w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych i innych przestrzeniach publicznych dostępna jest nawet wersja ognioodporna: EPDM FR. Wersja ta spełnia bardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa bez uszczerbku dla wyglądu i funkcjonalności.

Podstawowe specyfikacje materiałowe

- Stal ocynkowana ogniowo (3 mm) lub stal nierdzewna (2 mm)
- Tolerancja: +0/-4 mm dla płaskości i wymiarów zewnętrznych
- Tolerancja: +8/-0 mm dla wycięć
- Spoiny konstrukcyjne co 500 mm lub +/- 25 mm
- Maksymalna szerokość panelu 250 mm
- Wysoka nośność
- Duża rozpiętość – do 3 metrów
- Łatwy montaż, demontaż i ponowne użycie
- Trwałość, możliwość ponownego użycia i łatwa konserwacja

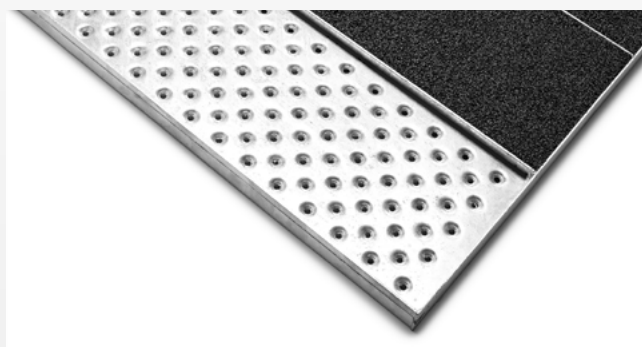




Swoboda formy, łatwość użytkowania i design w jednym

Nasze **warianty** wypełnienia




JettyDeck® Drewno

- Rodzaje wypełnienia drewnianego: Bambus, Bilinga lub drewno liściaste Cumaru
- Klasa antypoślizgowości: Rutschklasse R10
- Możliwość wykonania ząbkowanych żeber (dla wariantu z drewnianym wypełnieniem)
- Bardzo długa żywotność
- Estetyczny wygląd
- Możliwość recyklingu
- Łatwa wymiana/wymiana wypełnienia

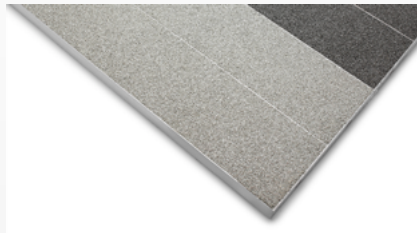

JettyDeck® EPDM

- Wypełnienie EPDM dostępne w różnych kolorach
- Klasa antypoślizgowości EPDM: porównywalna z Rutschklasse R13
- Minimalna wymagana wysokość wypełnienia 10 mm dla wypełnienia EPDM
- Przepuszczalność wody 7l/sek/m²
- Tłumiący hałas
- Bardzo długa żywotność
- Nadaje się do recyklingu
- Możliwe częściowe wypełnienie krat lub kombinacje materiałów
- Odporny na temperaturę od -25 do +80 stopni Celsjusza
- Możliwość wymiany wypełnienia

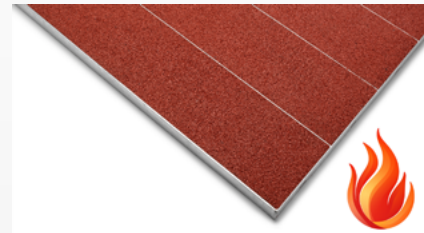

JettyDeck® EPDM FR

- Wypełnienie EPDM FR dostępne w różnych kolorach
- Klasa antypoślizgowości EPDM: porównywalna z klasą Rutschklasse R13
- Minimalna wymagana wysokość wypełnienia 10 mm dla wypełnienia EPDM
- Przepuszczalność wody 7l/sek/m²
- Redukcja hałasu
- Bardzo długa żywotność
- Możliwość recyklingu
- Doskonałe właściwości ognioodporne
- Spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z klasyfikacją EN 13501-1
- Otwory drenażowe (rozmiar oczek 6-8 mm)
- Do zastosowań podłogowych sklasyfikowanych jako Bfl-s1
- Do zastosowań sufitowych i ściennych sklasyfikowanych jako Bs1-d0
- Idealne zastosowanie w budynkach mieszkalnych wielopiętrowych
- Możliwość wymiany wypełnienia

STACO

Create & Inspire

The content of this brochure is intended as a guide only. No liability will be assumed for its content. All technical projects for platforms and traffic routes must be based on qualified strength calculations. All rights reserved including the right to reproduce this brochure or its parts without the specific written authorisation of Staco Holding B.V.

Staco Nederland B.V.
St. Jozefweg 68
5953 JP Reuver
T +31 (0)77 474 29 29
E info@stacoroosters.nl

Staco Belgium N.V.
Frankrijkstraat 11, K3-4
9140 Temse
T +32 (0)3 711 36 23
E info@staco.be

Staco Deutschland GmbH
Raderbroich 9
41352 Korschenbroich
T +49 2161 62172 0
E info@staco.de

Staco Gratings UK Ltd
Suite 9 Ashford House
Beaufort Court
Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent
ME2 4FA
T +44 (0)1634 72 33 72
E info@stacogratings.co.uk

Staco France
(visiting address only)
ZI de la Gare
56460 Val d'Oust
T +33 (0)7 57 00 90 72
E info@staco.fr

Staco Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 8
32-005 Niepołomice
T +48 12 281 3505
E info@staco.pl



www.staco.eu