



JettyDeck®

**Vormvrijheid, gebruiksgemak
en design in één geheel**

Bent u op zoek naar iets unieks? **JettyDeck®** combineert vormvrijheid en gebruiksgemak met een elegant ontwerp. Daar waar traditionele onder- en bovenconstructies vaak uit dezelfde materialen bestaan, brengt **JettyDeck®** het 'beste van twee werelden' samen: een robuuste metalen onderstructuur met een stijlvolle afwerking in hout, EPDM of EPDM FR 🔥. Ideaal toe te passen als steiger, balkonvloer, platform of brugdek.

- Eindeloze mogelijkheden qua vorm, uiterlijk en vulmateriaal
- Hoog draagvermogen, lange overspanning mogelijk en volledig recyclebaar
- Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te vervangen vulmateriaal

STACO 

Create & Inspire

JettyDeck®: flexibel, duurzaam en esthetisch verantwoord

Het gepatenteerde **JettyDeck®** paneel is opgebouwd uit geperforeerde profielen die afzonderlijk op maat worden gemaakt. Daarop worden houten delen of onze EPDM-varianten aangebracht. Dankzij de weerbestendige eigenschappen is JettyDeck® perfect geschikt voor duurzame, esthetische toepassingen zoals steigers, balkonvloeren, platforms, brugdekken en bordessen.


JettyDeck® is eenvoudig af te stemmen op de gewenste toepassing. Bij houtinleg steken de opstaande ribben 2 mm boven het loopvlak uit, wat zorgt voor een verhoogde antislipwaarde. Daarnaast levert Staco ook traptreden in dezelfde uitvoering, ideaal om het ontwerp als geheel door te trekken.

Het gebruik van organische vormen geeft iedere buitenruimte of constructie een uniek, architectonisch karakter. Als standaard vulling bieden we hout en EPDM aan, maar we nodigen klanten graag uit om zelf met ideeën te komen voor alternatieve vulmaterialen — voor een persoonlijke touch die past bij hun project.

Voor toepassingen in woongebouwen met meerdere verdiepingen en andere openbare ruimtes is er zelfs een vlamvertragende variant beschikbaar: EPDM FR. Deze uitvoering voldoet aan strengere veiligheidseisen, zonder concessies te doen aan uitstraling of functionaliteit.

Basismateriaal specificaties

- Thermisch verzinkt staal (3 mm) of roestvrij staal (2 mm)
- Tolerantie: +0/-4 mm voor vlakheid en afmetingen
- Tolerantie: +8 /-0 mm voor uitsparingen
- Structurele lasnaden om de 500 mm of +/- 25 mm
- Maximale paneelbreedte 250 mm
- Hoog draagvermogen
- Grote overspanning - tot 3 meter mogelijk
- Eenvoudig te monteren, demonteren en hergebruiken
- Duurzaam, herbruikbaar en onderhoudsvriendelijk

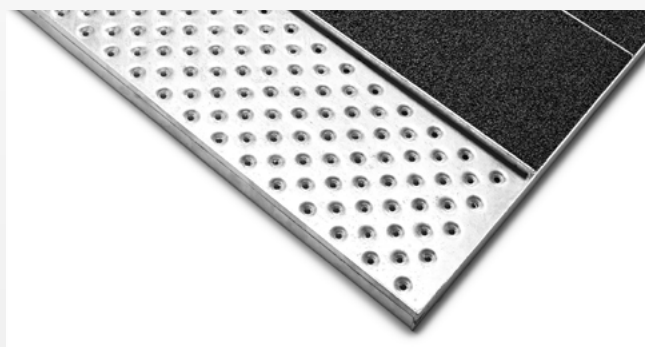



Vormvrijheid, gebruiksgemak en design in één geheel




Onze verschillende **vullingen**




JettyDeck® Hout

- Houten vullingen: bamboe, bilinga of cumaru hardhout
- Antislipklasse hout: Rutschklasse R10
- Gekartelde ribben mogelijk met houten inleg
- Zeer lange levensduur
- Strak uiterlijk
- Recyclebaar
- Vulling eenvoudig te vervangen

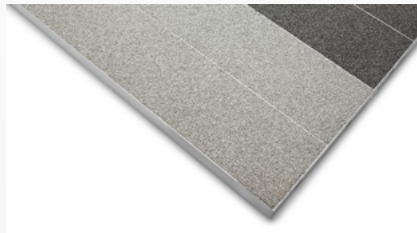

JettyDeck® EPDM

- EPDM-vulling verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Antislipklasse EPDM: vergelijkbaar met Rutschklasse R13
- Minimale vullingshoogte vereist 10 mm voor EPDM-vulling
- Waterdoorlatendheid van 7 l/sec/m²
- Geluiddempend
- Zeer lange levensduur
- Recyclebaar
- Gedeeltelijke vulling van roosters of combinaties van materialen mogelijk
- Temperatuurbestendig van -25 tot +80 graden Celsius
- Vervanging van de vulling mogelijk

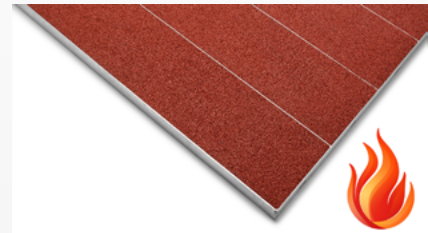

JettyDeck® EPDM FR

- EPDM FR-vulling verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Antislipklasse EPDM FR: Rutschklasse R13
- Minimale vereiste vulhoogte 10 mm voor EPDM-vulling
- Waterdoorlatendheid van 7 l/sec/m²
- Geluiddempend
- Zeer lange levensduur
- Recyclebaar
- Uitstekende brandvertragende eigenschappen
- Overtreft strenge brandveiligheidsnormen volgens EN 13501-1-classificatie
- Afwateringsgaten (maaswijdte 6-8 mm)
- Voor vloertoepassingen geclassificeerd als Bfl-s1
- Voor plafond- en wandtoepassingen geclassificeerd als Bs1-d0
- Perfect toepasbaar in gelaagde of meerlaagse woongebouwen
- Vervanging van de vulling mogelijk

STACO

Create & Inspire

The content of this brochure is intended as a guide only. No liability will be assumed for its content. All technical projects for platforms and traffic routes must be based on qualified strength calculations. All rights reserved including the right to reproduce this brochure or its parts without the specific written authorisation of Staco Holding B.V.

Staco Nederland B.V.

St. Jozefweg 68
5953 JP Reuver
T +31 (0)77 474 29 29
E info@stacoroosters.nl

Staco Belgium N.V.

Frankrijkstraat 11, K3-4
9140 Temse
T +32 (0)3 711 36 23
E info@staco.be

Staco Deutschland GmbH

Raderbroich 9
41352 Korschenbroich
T +49 2161 62172 0
E info@staco.de

Staco Gratings UK Ltd

Suite 9 Ashford House
Beaufort Court
Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent
ME2 4FA
T +44 (0)1634 72 33 72
E info@stacogratings.co.uk

Staco France**(visiting address only)**

ZI de la Gare
56460 Val d'Oust
T +33 (0)7 57 00 90 72
E info@staco.fr

Staco Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 8
32-005 Niepołomice
T +48 12 281 3505
E info@staco.pl



www.staco.eu