



ArtDeck®

**Wybierz sztukę o nieograniczonych
możliwościach kształtu, wyglądu i
koloru**

Unikalne zastosowanie technologii krat pomostowych. Składa się ono ze standardowej kraty pomostowej z płaskownikami nośnymi, której oczka wypełnione są kolorowymi granulami tworząc charakterystyczną powierzchnię **ArtDeck®**. Kraty **ArtDeck®** są dostępne w standardowym wykonaniu z EPDM lub z EPFM FR, które ma właściwości ognioodporne. Są one często stosowane jako platformy, tarasy (dachowe), pomosty i galerie. **ArtDeck®** można zamówić również w postaci stopni schodowych, co zapewni idealne dopasowanie do krat, uzyskując jednolity wygląd.

- Nieprzezroczyste, zapewniają poczucie bezpieczeństwa nad wodą lub na wysokości
- Idealnie pasują do projektów architektonicznych
- Przepuszczalne i dźwiękochłonne

STACO 

Create & Inspire

Productsheet Specials - **ArtDeck®**

ArtDeck®: Krata wciskana z wypełnieniem EPDM

Opatentowana krata **ArtDeck®** jest zbudowana ze standardowej kraty wciskanej z przyspawanymi paskami, które są indywidualnie dopasowywane do wymiarów. Następnie oczka kraty są wypełniane jednym z naszych wariantów EPDM. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne ArtDeck® doskonale nadaje się do trwałych, estetycznych zastosowań, takich jak schody, tarasy, pomosty mostowe, platformy lub podesty.

ArtDeck® można łatwo dostosować do danego zastosowania. Firma Staco dostarcza również stopnie schodowe o tej samej konfiguracji, które dopełniają projekt. Możliwe jest również częściowe wypełnienie oczek. Zastosowanie organicznych kształtów może nadać platformie lub otwartej przestrzeni (zewnątrznej) wyjątkowy charakter architektoniczny. Standardowo oferujemy wypełnienie z EPDM, ale zawsze zachęcamy naszych klientów do sugerowania nowych materiałów wypełniających – aby nadać projektowi indywidualny charakter.

Do zastosowań w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych i innych przestrzeniach publicznych dostępna jest nawet wersja ognioodporna: EPDM FR. Wersja ta spełnia bardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa bez uszczerbku dla wyglądu i funkcjonalności.

Podstawowe specyfikacje materiałowe




- Stal ocynkowana ogniowo (2 lub 3 mm) lub stal nierdzewna (2 lub 3 mm)
- Wysoka nośność
- Duża rozpiętość – do 2 metrów
- Trwałe, wielokrotnego użytku i łatwe w utrzymaniu
- Dostępne również w wersji z kontrolowanym odprowadzaniem wody, dzięki czemu woda jest odprowadzana z powierzchni kraty zapewniając możliwość przechodzenia pod nią bez ryzyka przemoczenia
- Zastosowanie standardowych tabel wytrzymałości krat wciskanych ze zwiększonym maksymalnym obciążeniem do ok. 10 kg/m²
- Wypełnienie EPDM jest antypoślizgowe dzięki odporności granulatu na poślizg
- Płaskowniki nośne i poprzeczne tylko w wersji standardowej (nie serratowanej)





Wybierz sztukę o nieograniczonych możliwościach kształtu, wyglądu i koloru

Nasze **warianty** wypełnienia

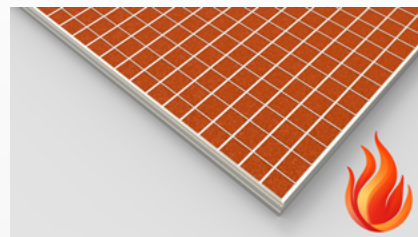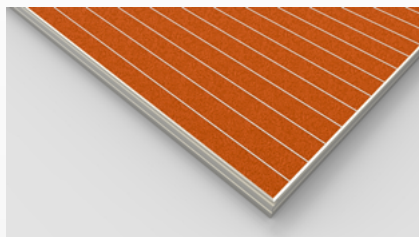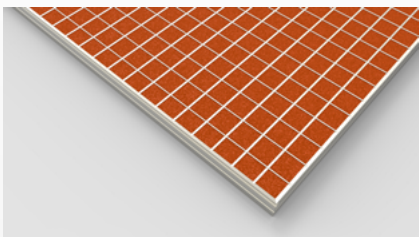

ArtDeck® Bloki EPDM

- Wypełnienie EPDM dostępne w różnych kolorach
- Wymiary oczek: 33x33 lub 44x44 mm
- Granulat klasy antypoślizgowej: porównywalny z Rutschklass R13
- Możliwe częściowe wypełnienie krat
- Spawana taśma 25 x 2 lub 35 x 2 mm pod granulem EPDM
- Minimalna wymagana wysokość wypełnienia 10 mm
- Twardość granulat 70 stopni Shore'a Typ A
- Przepuszczalność wody 7l/sek/m²
- Tłumiące hałas
- Bardzo długa żywotność
- Nadają się do recyklingu
- Odporne na temperaturę od -25 do +80 stopni Celsjusza
- Estetyczny wygląd
- Możliwość wymiany wypełnienia

ArtDeck® Paski EPDM

- Wypełnienie EPDM dostępne w różnych kolorach
- Szerokość oczek pasków: 33 lub 44 mm
- Granulat klasy antypoślizgowej: porównywalny z Rutschklass R13
- Możliwość częściowego wypełnienia krat
- Spawana listwa 25 x 2 lub 35 x 2 mm pod granulem EPDM
- Minimalna wymagana wysokość wypełnienia 8 mm
- Twardość granulat 70 stopni Shore'a Typ A
- Przepuszczalność wody 7l/sek/m²
- Tłumiące hałas
- Bardzo długa żywotność
- Nadają się do recyklingu
- Odporne na temperaturę od -25 do +80 stopni Celsjusza
- Estetyczny wygląd
- Możliwość wymiany wypełnienia

ArtDeck® Blocks or Stripes EPDM FR

- Wypełnienie EPDM FR dostępne w różnych kolorach
- Wymiary oczek bloków: 33x33 lub 44x44 mm
- Szerokość oczek pasków: 33 lub 44 mm
- Granulat klasy antypoślizgowej: porównywalny z Rutschklass R13
- Spawana taśma 25 x 2 lub 35 x 2 mm pod granulem EPDM
- Minimalna wymagana wysokość wypełnienia 8 mm (paski) lub 10 mm (bloki)
- Twardość granulat 70 stopni Shore'a Typ A
- Przepuszczalność wody 7l/sek/m²
- Tłumiące hałas i nadające się do recyklingu
- Bardzo długa żywotność
- Doskonałe właściwości ognioodporne
- Spełniają rygorystyczne normy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z klasyfikacją EN 13501-1
- Otwory drenażowe (rozmiar oczek 6-8 mm)
- zastosowań podłogowych sklasyfikowanych jako Bfl-s1
- Do zastosowań sufitowych i ściennych sklasyfikowanych jako Bs1-d0
- Idealne do stosowania w budynkach mieszkalnych wielopiętrowych
- Estetyczny wygląd
- Możliwość wymiany wypełnienia

STACO

Create & Inspire

The content of this brochure is intended as a guide only. No liability will be assumed for its content. All technical projects for platforms and traffic routes must be based on qualified strength calculations. All rights reserved including the right to reproduce this brochure or its parts without the specific written authorisation of Staco Holding B.V.

Staco Nederland B.V.

St. Jozefweg 68
5953 JP Reuver
T +31 (0)77 474 29 29
E info@stacoroosters.nl

Staco Belgium N.V.

Frankrijkstraat 11, K3-4
9140 Temse
T +32 (0)3 711 36 23
E info@staco.be

Staco Deutschland GmbH

Raderbroich 9
41352 Korschenbroich
T +49 2161 62172 0
E info@staco.de

Staco Gratings UK Ltd

Suite 9 Ashford House
Beaufort Court
Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent
ME2 4FA
T +44 (0)1634 72 33 72
E info@stacogratings.co.uk

Staco France**(visiting address only)**

ZI de la Gare
56460 Val d'Oust
T +33 (0)7 57 00 90 72
E info@staco.fr

Staco Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 8
32-005 Niepołomice
T +48 12 281 3505
E info@staco.pl



www.staco.eu