



Staco Gratings

Grating Technology

A solution for every application

STACO 

Create & Inspire



We are Staco, We are metal.

🇬🇧 Grating technology

Staco provides a complete range of gratings, stair treads and associated products in steel, stainless steel, and aluminum. All gratings and stair treads can be produced in any size and according to your own specifications. Our quality products are used not only as floor gratings, but also increasingly as stylish wall and ceiling cladding, genuinely adding to the architectural value of a building.

For each function a solution

Our products are found in multiple and varied sectors that include industry, residential and non-residential construction, offshore and shipbuilding, agriculture and civil engineering. The list is almost endless.

🇳🇱 Roostertechnologie

Staco biedt een compleet assortiment roosters, traptreden en aanverwante producten in staal, RVS en aluminium. Alle roosters en traptreden kunnen in elke gewenste maat en volgens tekening geproduceerd worden. Onze hoogwaardige producten worden niet alleen toegepast als vloerroosters maar ook steeds vaker als esthetische gevel- of plafondbekleding. Hiermee leveren onze roosters een wezenlijke bijdrage aan de architectuur van gebouwen.

Voor iedere functie een oplossing

Onze producten worden toegepast in de meest uiteenlopende branches: in de woning- en utiliteitsbouw, industrie, offshore, scheepsbouw, agrosector, weg- en waterbouw en in een groot aantal andere sectoren.

🇩🇪 Grating technology

Staco bietet ein umfassendes Sortiment an Gitterrosten, Treppenstufen sowie dazugehörigen Produkten aus Stahl, Edelstahl und Aluminium. Alle Gitterroste und Treppenstufen können in jeder gewünschten Größe und gemäß Kundenspezifikation hergestellt werden. Diese hochwertigen Produkte kommen nicht nur als Podestroste zum Einsatz, sondern immer häufiger auch als ästhetische Fassaden- oder Deckenverkleidung, die einen maßgeblichen Beitrag zur Gebäudearchitektur leisten.

Für jeden Einsatzbereich die passende Lösung

Unsere Produkte kommen in unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz: Wohnungs- und Nutzbau, Industrie, Offshore-Anlagen, Schiffsbau, Landwirtschaft, Hoch- und Tiefbau sowie in einer Vielzahl anderer Sparten.

Gr8things, stronger together

Thanks to our extensive knowledge and experience, we can always provide you with innovative products and services. Our focus is always on you, our customer, and we transform your wishes into complete customised solutions. Apart from high-quality gratings and stair treads, Staco offers you customer-oriented project management and sophisticated project engineering. From the outset, we work in partnership, making your project our project. In short: Gr8things, stronger together!

Staco, with offices throughout Europe, is part of ROTO, a strong network of companies specialising in steel and steel processing, grating technology, surface treatment and expanded metal. This gives you through your Staco contact, the benefit of easy access to various specialisations.

Gr8things, stronger together

Dankzij onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen we u steeds van dienst zijn met innovatieve producten en diensten. Wij stellen u als klant centraal en vertalen uw wensen in pasklare maatwerkoplossingen. Naast hoogwaardige roosters en traptreden, biedt Staco u klantgericht projectmanagement en uitgekende projectengineering. Vanaf een vroeg stadium werken we als partner met u samen, waardoor uw project ons project wordt. Kortom: Gr8things, stronger together!

Staco, met vestigingen in heel Europa, is bovendien onderdeel van ROTO. Dit betekent dat we deel uitmaken van een sterk netwerk van bedrijven die gespecialiseerd zijn in staal en staalbewerking, roostertechnologie, oppervlaktebehandeling en strekmetaal. Dit heeft voor u als voordeel dat u via uw Staco contactpersoon eenvoudig toegang heeft tot meerdere specialismen.

Gr8things, stronger together

Dank unserer umfassenden Fachkompetenz und Erfahrung bieten wir Ihnen kontinuierlich innovative Produkte und Dienstleistungen. Sie als Kunde stehen im Zentrum unseres Handelns – wir übersetzen Ihr Wunschprofil in passgenaue Lösungen. Neben hochwertigen Gitterrosten und Treppenstufen bietet Staco Ihnen kundenorientiertes Projektmanagement sowie hochkompetentes Projektengineering. Bereits in einem frühen Stadium wirken wir an Ihrer Seite als Partner mit und machen Ihr Projekt zu unserem Projekt. Mit anderen Worten: Gr8things, stronger together!

Die zur ROTO – Gruppe gehörende Staco verfügt über Niederlassungen in ganz Europa. Sie ist damit Teil eines Netzes leistungsstarker Unternehmen, das sich auf Stahl, Stahlverarbeitung, Gitterrosttechnologie, Oberflächenbehandlung und Streckmetall spezialisiert hat. Ihr Vorteil: Über Ihren Staco-Ansprechpartner haben Sie direkten Zugriff auf ein Team von Spezialisten.

A strong network



Proud member of:




02	Staco	Staco
06	Product categories	Productcategorieën
06	Specials	06 Specials
10	Pressed	10 Geperst
20	Welded	20 Gedruklust
22	Perforated	22 Geperforeerd
30	Expanded	30 Streckmetaal
32	Stair treads	32 Traptreden
34	Terminology & Fixings	Terminologie & Bevestigingsmiddelen
36	Surface treatment & finishing	Oppervlakte-behandeling & afwerking
38	Project management	Projectmanagement
39	Strength analysis	Sterkte analyse
40	Recognised quality	Erkende kwaliteit
42	Sustainability	Duurzaamheid

Staco	Produkte
06	Designroste
10	Pressroste
20	Schweißpressroste
22	Blechprofilroste
30	Streckmetall
32	Treppenstufen
Fachbegriffe & Befestigungselemente	Oberflächen-behandlung & Veredelung
Projektmanagement	Statische Berechnung
Geprüfte Qualität	Nachhaltigkeit

Table of content




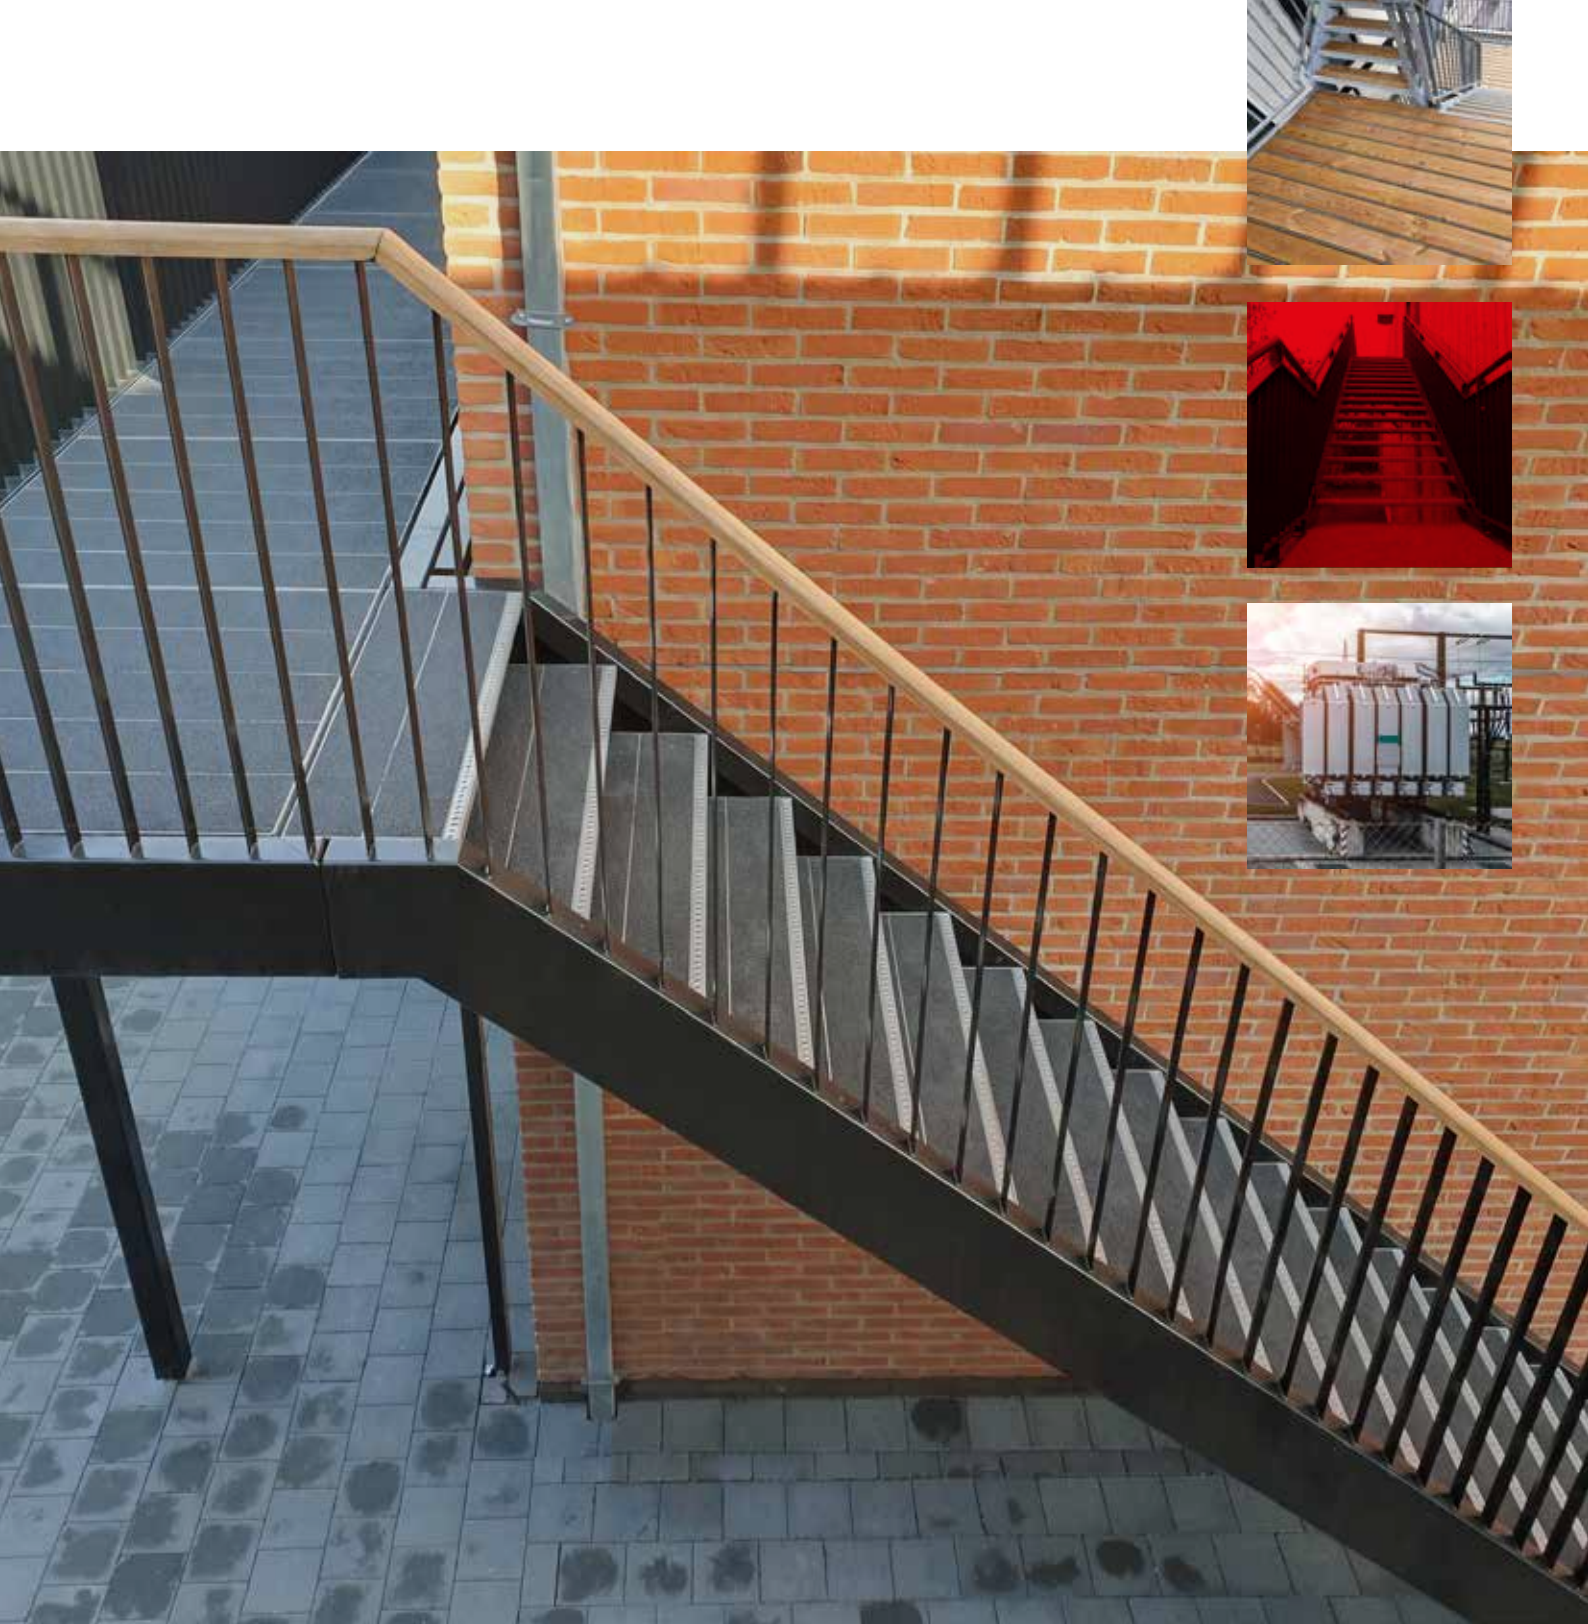

Specials type JettyDeck®, ArtDeck® and TrafoDeck®

Specials type JettyDeck®

JettyDeck® Wood

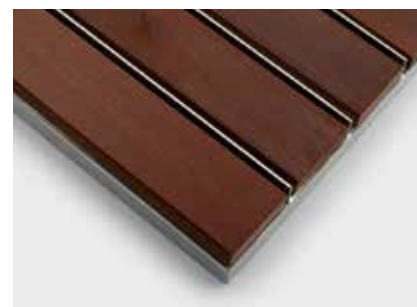

JettyDeck® combines freedom of form and ease of use with elegant design.


Are you looking for something unique? Thanks to its weather-resistant characteristics, JettyDeck® is perfect for sustainable, aesthetic applications, such as a jetty, balcony floor, walk ways, platform or bridge deck.

The perfect combination of Metal and Wood or EPDM. Most sub and super-structures are made of similar materials, JettyDeck® brings together the 'best of both worlds'.

We even have a flame-retardant variant in our range, EPDM FR. This variant is particularly suitable for applications in multi-storey residential buildings and other public areas.

- ✓ Endless possibilities in terms of shape, appearance and filling material
- ✓ High load capacity, long span possible and fully recyclable
- ✓ Maintenance-friendly and easy to replace filling material

JettyDeck® EPDM

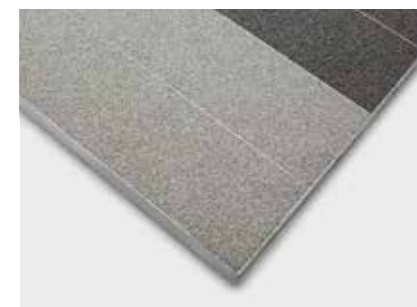

JettyDeck® combineert vormvrijheid en gebruiksgemak met een elegant ontwerp.

Bent u op zoek naar iets unieks? Dankzij zijn weerbestendige eigenschappen is JettyDeck® perfect voor duurzame, esthetische toepassingen, zoals een steiger, balkonvloer, gallerij, platform of brugdek.

De perfecte combinatie van metaal en hout of EPDM. De meeste onder- en bovenbouwconstructies zijn gemaakt van vergelijkbare materialen, JettyDeck® brengt het 'beste van twee werelden' samen.

We hebben zelfs een vlamvertragende variant in ons assortiment, EPDM FR. Deze variant is bijzonder geschikt voor toepassingen in woongebouwen met meerdere verdiepingen en andere openbare ruimtes.

- ✓ Eindeloze mogelijkheden qua vorm, uiterlijk en vulmateriaal
- ✓ Hoog draagvermogen, lange overspanning mogelijk en volledig recyclebaar
- ✓ Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig te vervangen vulmateriaal

JettyDeck® EPDM FR



Kombinieren Sie Formfreiheit, Benutzerfreundlichkeit und Design mit JettyDeck®.


Sind Sie auf der Suche nach etwas Einzigartigem? Dank seines witterungsbeständigen Charakters eignet sich JettyDeck® perfekt für dauerhafte und ästhetische Anwendungen, wie z. B. für einen Steg, einen Balkonboden, eine Galerie, eine Plattform oder ein Brückendeck.

Die perfekte Kombination aus Metall und einem anderen Material, wie Holz oder EPDM. Während die meisten Unter- und Aufbauten aus denselben Materialien bestehen, vereint JettyDeck® das Beste aus beiden Welten.

Wir haben sogar eine flammhemmende Variante in unserem Sortiment, EPDM FR. Diese Variante eignet sich besonders für Anwendungen in mehrstöckigen Wohngebäuden und anderen öffentlichen Bereichen.

- ✓ Unendliche Möglichkeiten in Bezug auf Form, Aussehen und Füllmaterial
- ✓ Hohe Tragfähigkeit, lange Spannweite möglich und vollständig recycelbar
- ✓ Wartungsfreundlich und leicht austauschbares Füllmaterial

ArtDeck® Blocks EPDM

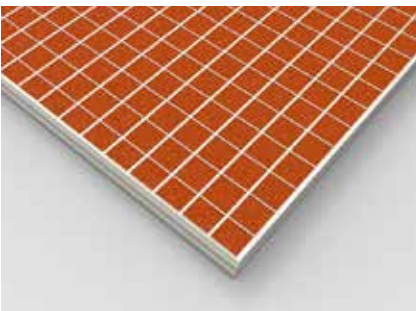


Pressed panel with EPDM filling.

The name says it all! Choose art as a floor panel or stair tread. Our Artdeck® gratings are based on a standard pressed grating with a filling of colored granulate (EPDM) in the meshes. This creates the surface characteristic of Artdeck®. The panels can be used as stair treads, terraces, bridge decks, landings or on raised floors. In addition, it gives a closed appearance, giving a noise-reducing and comfortable feeling above water or at height.

We even have a flame-retardant variant in our range, EPDM FR. This variant is particularly suitable for applications in multi-storey residential buildings and other public areas.

- ✓ Endless possibilities in terms of shape, appearance and color of the material
- ✓ Permeable and noise-reducing
- ✓ Very wheelchair-friendly thanks to anti-slip granulate effect

ArtDeck® Blocks EPDM

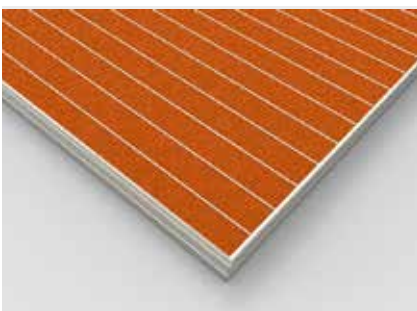

Persrooster met EPDM vulling.

De naam zelf zegt het al: kies voor kunst als vloerpaneel of traptrede. Onze Art-Deck® panelen en roosters hebben als basis een standaard persrooster, met in de mazen een opvulling van gekleurd granulaat (EPDM). Hierdoor ontstaat het karakteristieke ArtDeck® oppervlak. De panelen zijn toe te passen als bijvoorbeeld traptreden, terrassen, brugdekken, bordessen of op verhoogde vloeren. Daarnaast geven ze een gesloten aanzicht, wat zorgt voor een geluiddempend en comfortabel gevoel, boven water of op hoogte.

We hebben zelfs een vlamvertragende variant in ons assortiment: EPDM FR. Deze variant is bij uitstek geschikt voor toepassingen in meerlaagse woongebouwen en andere publieke ruimtes.

- ✓ Eindeloze mogelijkheden in vorm, uitstraling en kleur van het materiaal
- ✓ Waterdoorlatend en geluiddempend
- ✓ Zeer rolstoelvriendelijk dankzij het antislip-effect van het granulaat

ArtDeck® Blocks of Stripes EPDM FR




Pressrost mit EPDM-Füllung.

Der Name selbst sagt alles! Wählen Sie Kunst als Bodenbelag oder Treppenstufe. Unsere Artdeck®-Gitterroste basieren auf einem Standard-Pressrost mit einer farbigen Granulatfüllung (EPDM) in den sonst offenen Maschen. Dadurch entsteht die charakteristische Oberfläche von Artdeck®. Die Gitterroste können z. B. als Treppenstufen, Terrassen, Brückendecks, Podeste oder als Bodenbelag verwendet werden. Darüber hinaus bietet es ein geschlossenes Erscheinungsbild und sorgt für ein schalldämmendes und komfortables Gefühl im Wasser oder in der Höhe.

Wir bieten sogar eine schwer entflammbare Variante an: EPDM FR. Diese Variante ist besonders geeignet für den Einsatz in mehrstöckigen Wohngebäuden und anderen öffentlichen Bereichen.

- ✓ Unendliche Möglichkeiten in Form, Optik und Farbe des Materials
- ✓ Wasserdurchlässig und schalldämmend
- ✓ Dank der Granulatstruktur sehr rollstuhlgerecht

TrafoDeck®

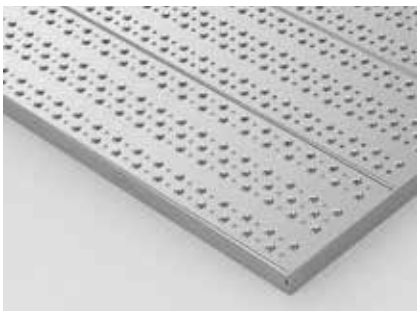

The flame-extinguishing panel for protection against blow-outs in oil-cooled transformer stations.

Specifically for applications around transformer substations, Staco has developed a metal floor panel that helps limit fire hazards. These flame-extinguishing panels are designed with an open area of less than 5%, playing a crucial role in automatically extinguishing burning transformer oil.

- ✓ Flame-extinguishing effect through controlled open area (< 5%)
- ✓ Strong and durable; manufactured from high-quality metal
- ✓ Low maintenance and resistant to all weather conditions
- ✓ Protection against blow-outs

Proven safety through effective testing

In collaboration with Efectis Nederland BV, Staco has extensively tested TrafoDeck under realistic conditions. During a simulated blow-out, the panels quickly and effectively extinguished burning transformer oil. The test reached a maximum temperature of 144 °C and confirmed the flame-extinguishing function of the system. The full report is available for download via the form.



Het vlamdovende paneel als bescherming tegen blow-outs bij olie-gekoelde transformatorstations.

Speciaal voor toepassingen rondom transformatorstations heeft Staco een metalen vloerpaneel ontwikkeld die bijdraagt aan het beperken van brandgevaar. Deze vlamdovende panelen zijn ontworpen met een open area van minder dan 5%, waardoor ze een cruciale rol spelen bij het automatisch doven van brandende transformatorolie.

- ✓ Vlamdovend effect door gecontroleerde open area (< 5%)
- ✓ Sterk en duurzaam: geproduceerd uit hoogwaardig metaal
- ✓ Onderhoudsvriendelijk en bestand tegen alle weersinvloeden
- ✓ Bestrijden van Blow-outs

Effectief getest op veiligheid

Samen met Efectis Nederland BV heeft Staco TrafoDeck uitgebreid getest onder realistische omstandigheden. Bij een gesimuleerde blow-out doofden de panelen brandende transformatorolie snel en effectief. De test behaalde een maximale temperatuur van 144 °C en bevestigde de vlamdovende werking van het systeem. Het uitgebreide rapport hiervan is via het formulier bij de downloads te verkrijgen.




Das flammenlöschende Paneel zum Schutz vor Blow-outs in ölgekühlten Transformatorstationen.

Speziell für Anwendungen rund um Transformatorstationen hat Staco ein Metallbodenpaneel entwickelt, das dazu beiträgt, Brandgefahren zu minimieren. Diese flammenlöschenden Paneele sind mit einem offenen Bereich von weniger als 5 % konstruiert und spielen dadurch eine entscheidende Rolle beim automatischen Löschen brennender Transformatorenöle.


- ✓ Flammenlöschender Effekt durch kontrollierte offene Fläche (< 5 %)
- ✓ Stark und langlebig: hergestellt aus hochwertigem Metall
- ✓ Wartungsfreundlich und witterungsbeständig
- ✓ Schutz vor Blow-outs

Nachgewiesene Sicherheit durch effektive Tests

In Zusammenarbeit mit Efectis Nederland BV hat Staco TrafoDeck unter realistischen Bedingungen ausführlich getestet. Bei einem simulierten Blow-out löschten die Paneele brennendes Transformatorenöl schnell und effektiv. Der Test erreichte eine maximale Temperatur von 144 °C und bestätigte die flammenlöschende Funktion des Systems. Der vollständige Bericht steht über das Formular zum Download bereit.

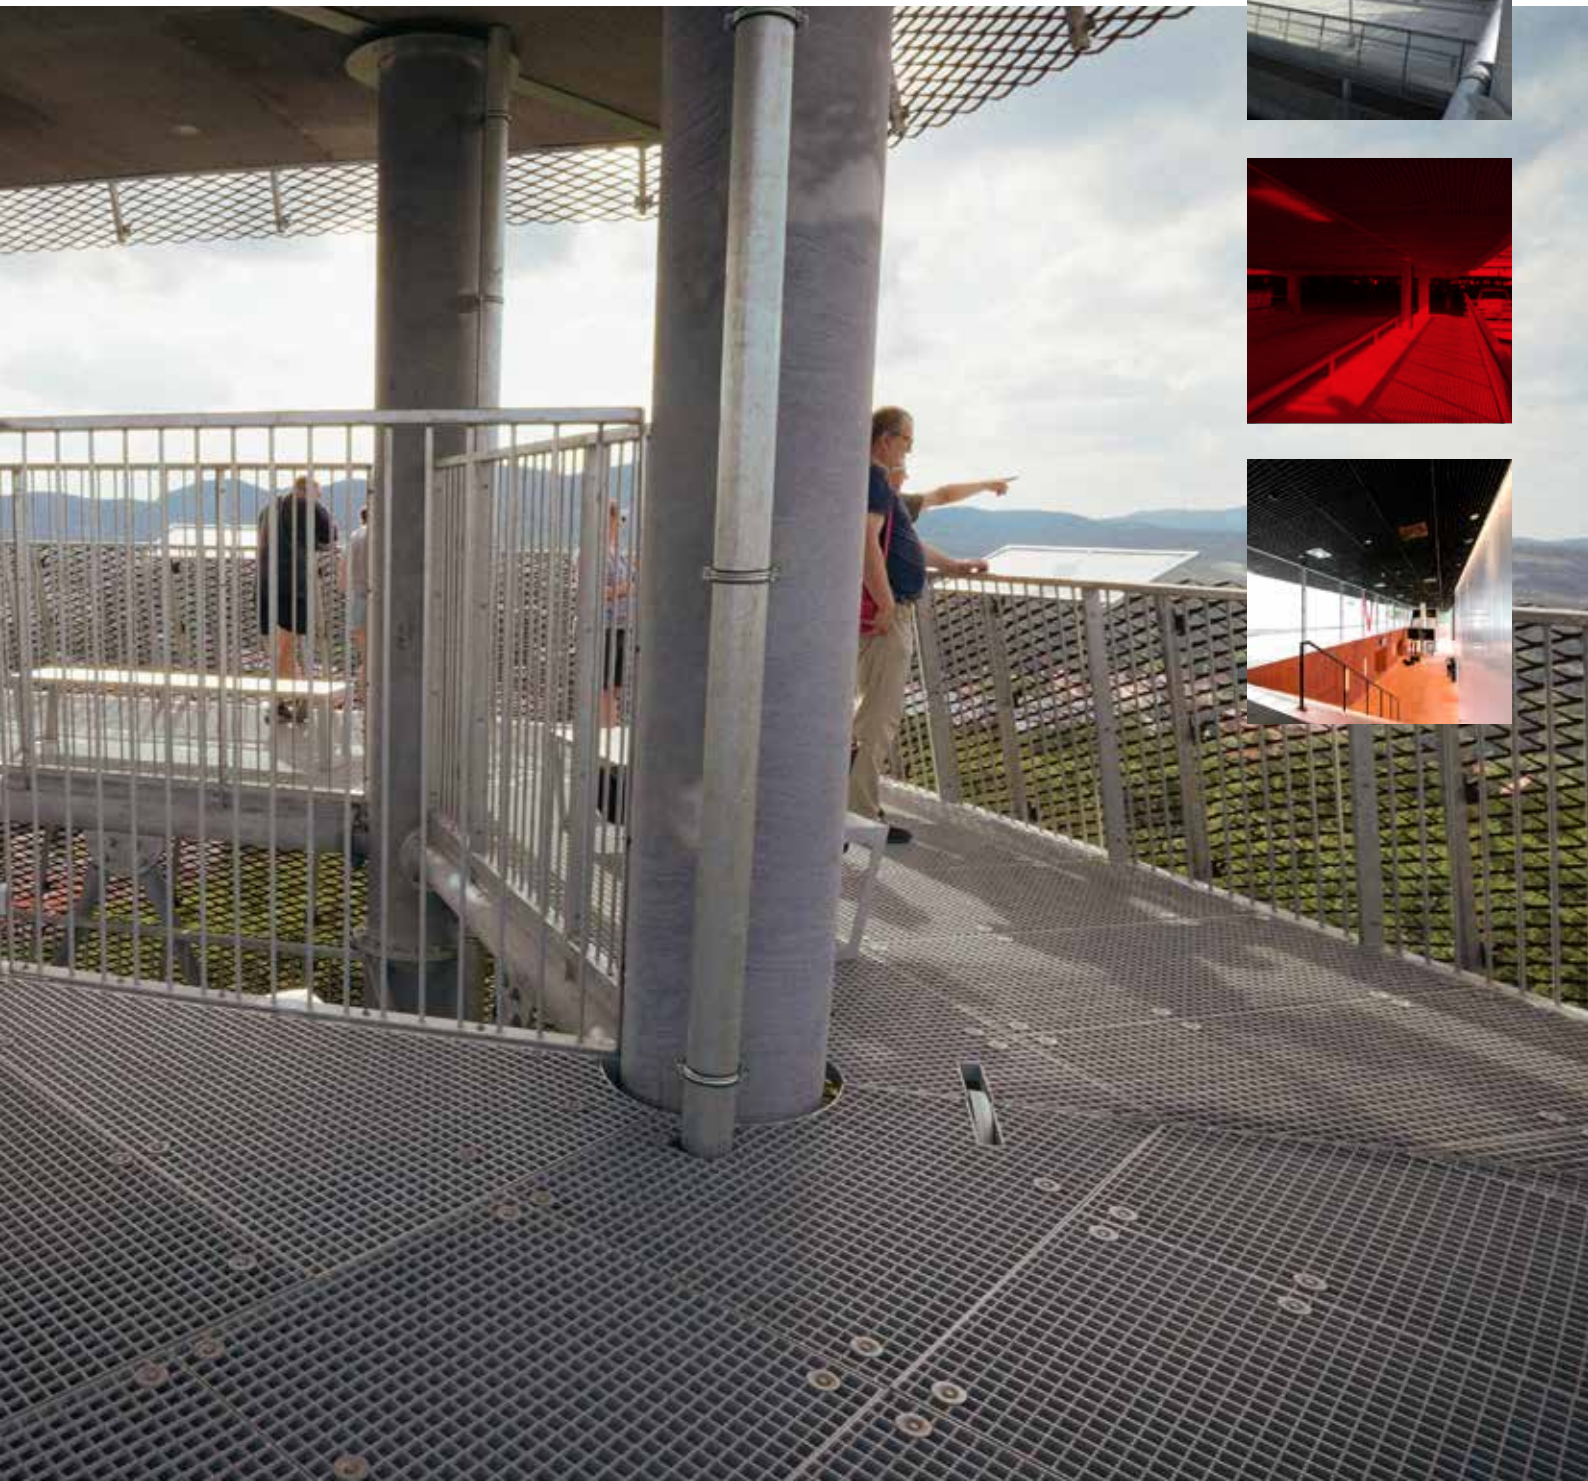


Pressed gratings type RR



Pressed gratings type RR

Pressed gratings type RR (33x33)

Standard design
Standaard uitvoering
Standardausführung

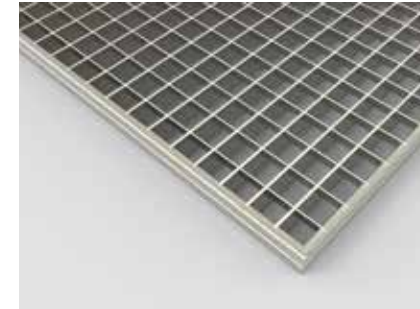


Pressed gratings type RR (33x11)

Crossbar anti-slip
Vulstaaf antislip
Querstab rutschfest



Pressed gratings type RR (88x44)

Bearing bar + crossbar anti-slip
Draagstaaf + vulstaaf antislip
Tragstab + Querstab rutschfest

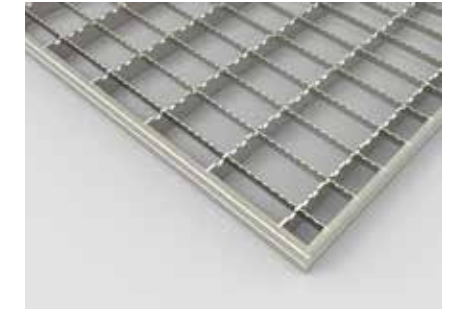

Pressed gratings type RR


Pressed gratings are sturdy grids of bearing bars and crossbars made from steel strip. The sizes are extremely precise thanks to our sophisticated, computerised production process that also ensures the accurate coiling, straightening, punching and cutting of strip steel. The crossbars are automatically pressed into the bearing bars and enclosed by an edge, guaranteeing a rigid panel. As standard the V-edge is used, but it is also possible to choose a flat edge or T-profile edge.


Persroosters type RR

Persroosters bestaan uit een stevig raster van draag- en vulstaven, gemaakt van bandstaal. De maatvoering is uiterst precies dankzij het geavanceerde, computergestuurde productieproces. Hierdoor geschiedt het afwikkelen, richten, ponsen en afkorten van het bandstaal zeer nauwkeurig. De vulstaven worden automatisch in de draagstaven geperst en omsloten door een rand die een stabiel verband garandeert. Standaard wordt de V-rand toegepast maar het is ook mogelijk te kiezen voor een platte rand of een T-profielrand.

Pressroste Typ RR

Pressgitterroste sind hochstabile Raster aus Trag- und Querstäben bestehend aus hochwertigem Bandstahl. Durch den modernen, computergesteuerten Herstellungsprozess ist die Bemaßung äußerst präzise. Abwicklung, Richten, Stanzen und Kürzen des Bandstahls erfolgt mit höchster Präzision. Die Querstäbe werden automatisch in die Tragstäbe verpresst und mit einem Stabilität gewährendem Rand eingefasst. Die V-Randeffassung kommt standardmäßig zum Einsatz, jedoch kann alternativ ein Flach- oder T-Profilrand eingesetzt werden.

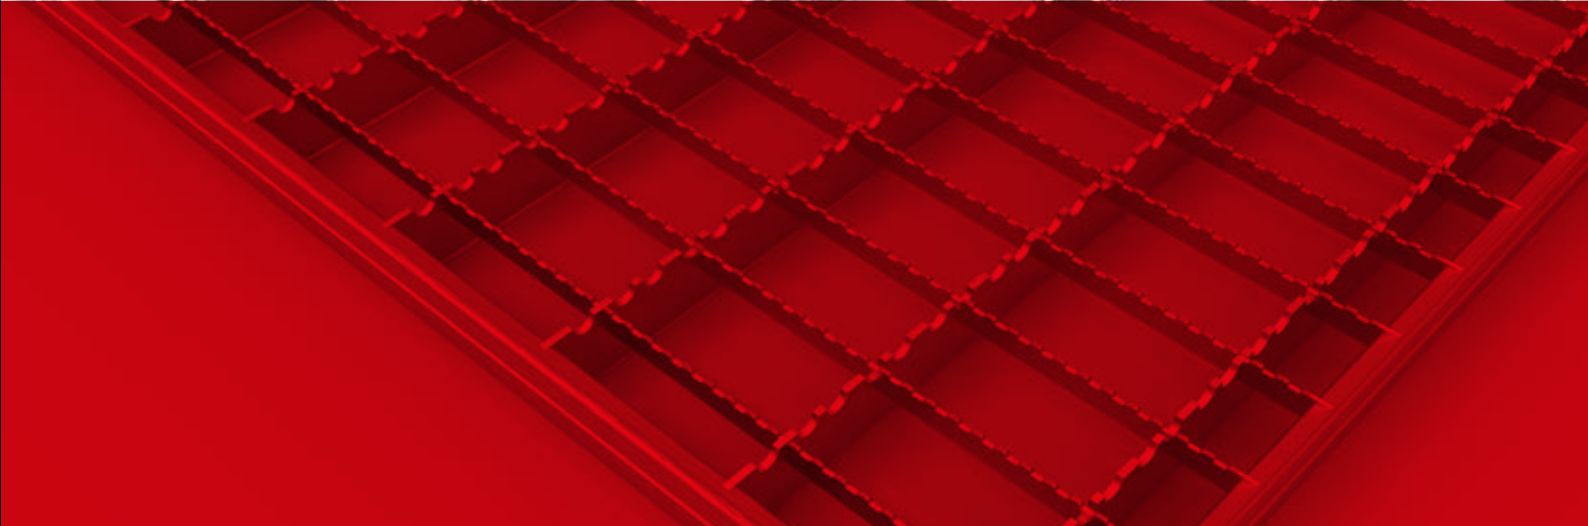

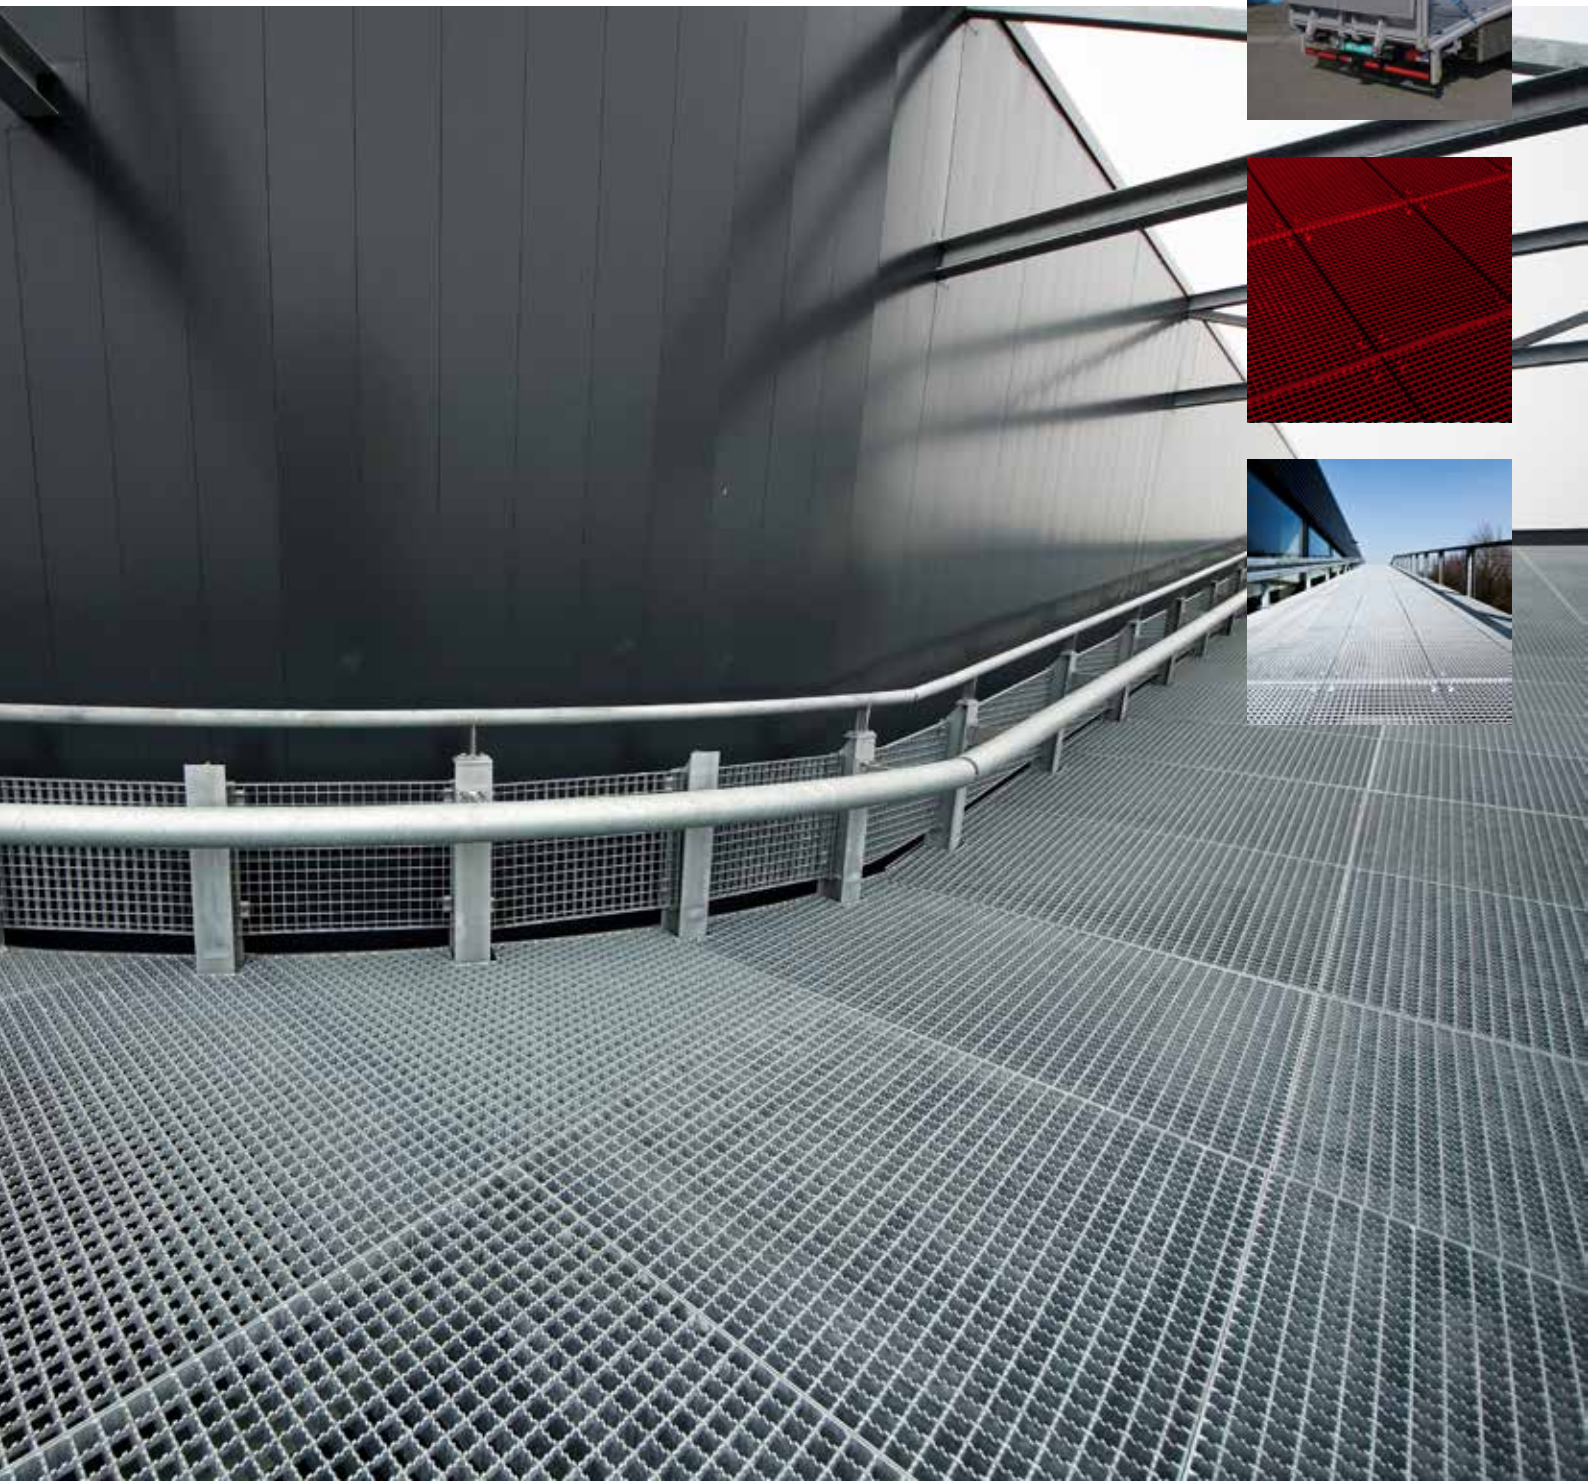


Pressed gratings Heavy Duty type RH

Pressed gratings Heavy Duty type RH


Pressed gratings Heavy duty RH (33x33)

Standard design
Standaard uitvoering
Standardausführung

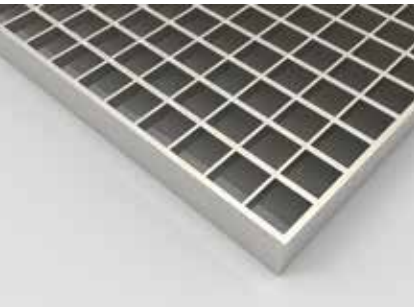


Pressed gratings Heavy duty RH (33x11)

Crossbar anti-slip
Vulstaaf antislip
Querstab rutschfest

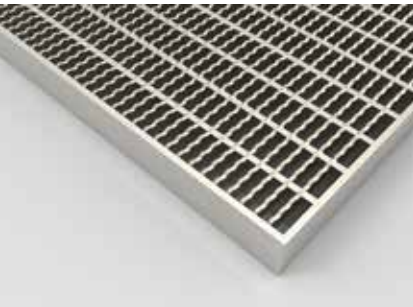

Pressed gratings Heavy duty RH (66x44)

Bearing bar + crossbar anti-slip
Draagstaaf + vulstaaf antislip
Tragstab + Querstab rutschfest

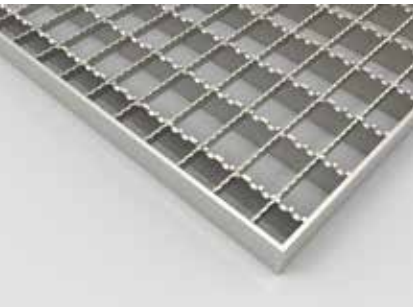

Pressed gratings Heavy duty Type RH


Pressed gratings Heavy duty are made of thicker steel of 4 or 5 mm and have standard flat edging, with the edge thickness being the same as the bearing bars. The use of thicker steel greatly increases the load carrying capacity which makes these gratings ideally suited for extra heavy loads. Heavy duty gratings are widely used in industrial and residential building. Anti-slip serration is possible on both the bearing and crossbars of all types. In addition, specific designs are possible.

Persrooster Zwaarlast Type RH

Zwaarlastroosters worden gemaakt van dikker staal van 4 of 5 mm en zijn standaard voorzien van een platte rand waarbij de dikte van de rand gelijk is aan die van de draagstaven. Door het gebruik van dikker staal wordt het draagvermogen sterk vergroot en zijn deze roosters bij uitstek geschikt voor extra zware belastingen. Zwaarlastroosters worden veel toegepast in de industrie en de utiliteitsbouw. Bij alle typen is desgewenst zowel op de draag- als de vulstaven een antislipkarteling aan te brengen en zijn op bestelling specifieke uitvoeringen mogelijk.

Schwerlastroste Typ RH

Schwerlastroste werden aus 4 oder 5 mm starkem Stahl hergestellt und sind serienmäßig mit einem Flachrand versehen, dessen Stärke der Dicke der Tragstäbe entspricht. Die Verwendung von dickerem Stahl bewirkt eine signifikante Erhöhung der Tragfähigkeit, daher eignen sich diese Roste in besonderer Weise für besonders hohe Belastungen. Schwerlastroste werden vielfach in Industrie und Zweckbau genutzt. Sämtliche Rost-Typen können auf Wunsch sowohl an den Trag- als auch Querstäben mit einem Gleitschutzprofil versehen werden, auf Wunsch sind Sonderausführungen möglich.

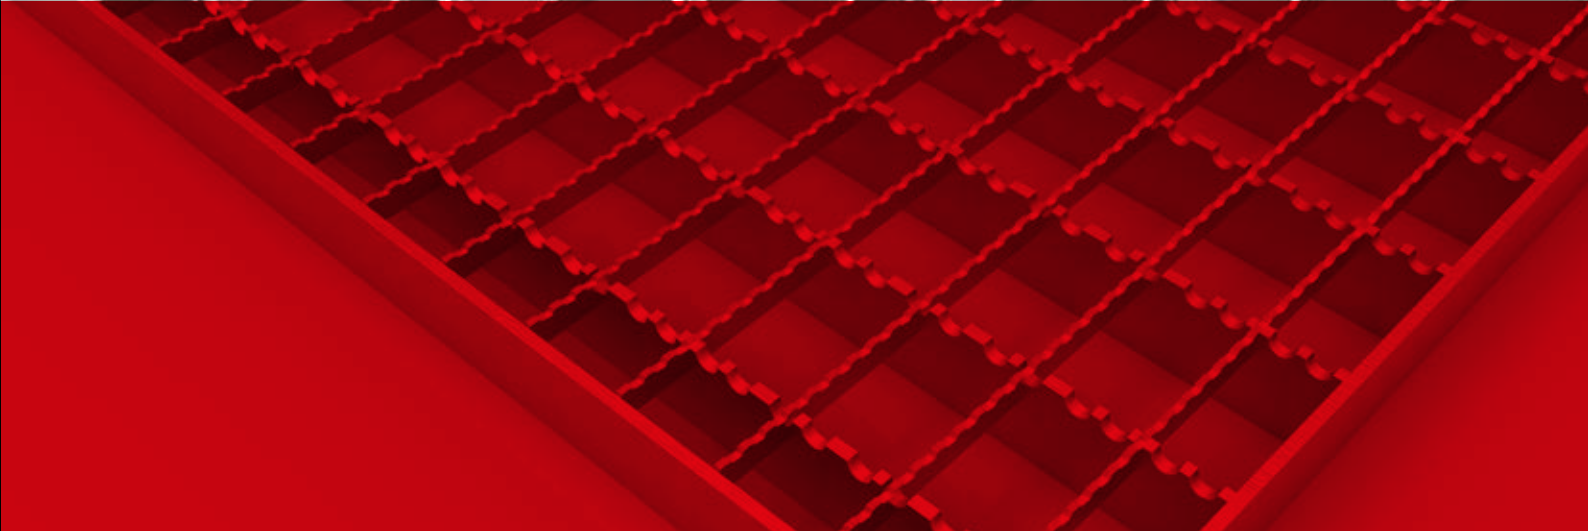




Pressed gratings Full type RK

Pressed gratings Full type RK


Pressed gratings Full type RK (30x30)

Standard design
Standaard uitvoering
Standardausführung

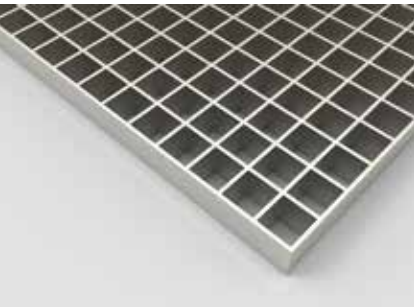


Pressed gratings Full type RK (44x88)

Standard design
Standaard uitvoering
Standardausführung

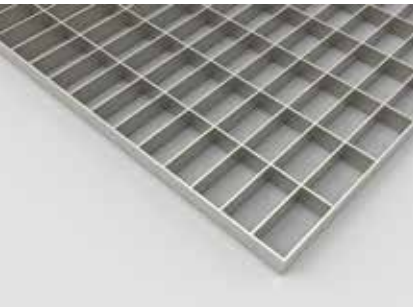

Pressed gratings Full type RK (30x11)

Coated design
Gecoate uitvoering
Beschichtete Ausführung

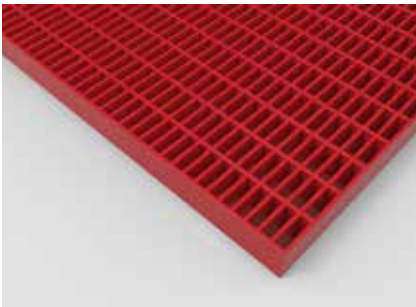

Pressed gratings Full type RK


Full gratings are sturdy grids of identical bearing bars and crossbars in both directions, in line with the ‘full grating’ principle. The visual uniformity gives architects almost unlimited ways of producing exciting or playful concepts. Full gratings are frequently used as awnings and blinds, but also as railings or in fences. They can be powder coated in all standard RAL colours. The use of attractive colours transforms them into an intriguing element and makes them extremely suitable for incorporation in an overall architectural design.

Persrooster kartonnage type RK

Persrooster kartonnage bestaan uit een stevig raster van identieke draag- en vulstaven die in beide richtingen volgens het zogenaamde kartonnageprincipe worden aangebracht. Vanwege de visuele uniformiteit bieden ze architecten volop mogelijkheden voor spannende of speelse concepten. Ze worden veelvuldig toegepast als luifel en zonwering, maar ook als reling of afrastering. Kartonnageroosters kunnen worden gepoedercoat in alle standaard RAL-kleuren. Door attractief kleurgebruik vormen ze een intrigerend element in een totaalconcept en zijn derhalve uiterst geschikt voor objecten met een architectonische uitstraling.


Vollroste Typ RK

Vollroste sind hochstabile Raster aus baugleichen Trag- und Querstäben, die bidirektional angebracht sind. Dank der visuell einheitlichen Optik bieten sich Architekten zahlreiche Optionen zur Entwicklung spannender oder spielerischer Konzepte. Vollroste werden vielfach als Vordach oder Sonnenschutz, aber auch als Reling oder Zaunelement eingesetzt. Vollroste können in sämtlichen RAL-Standardfarben pulverbeschichtet werden. Dank der attraktiven farblichen Gestaltungsmöglichkeiten bilden die Roste für jedes Gesamtkonzept ein integrierendes Element und eignen sich in besonderer Weise für architektonisch anspruchsvolle Objekte.

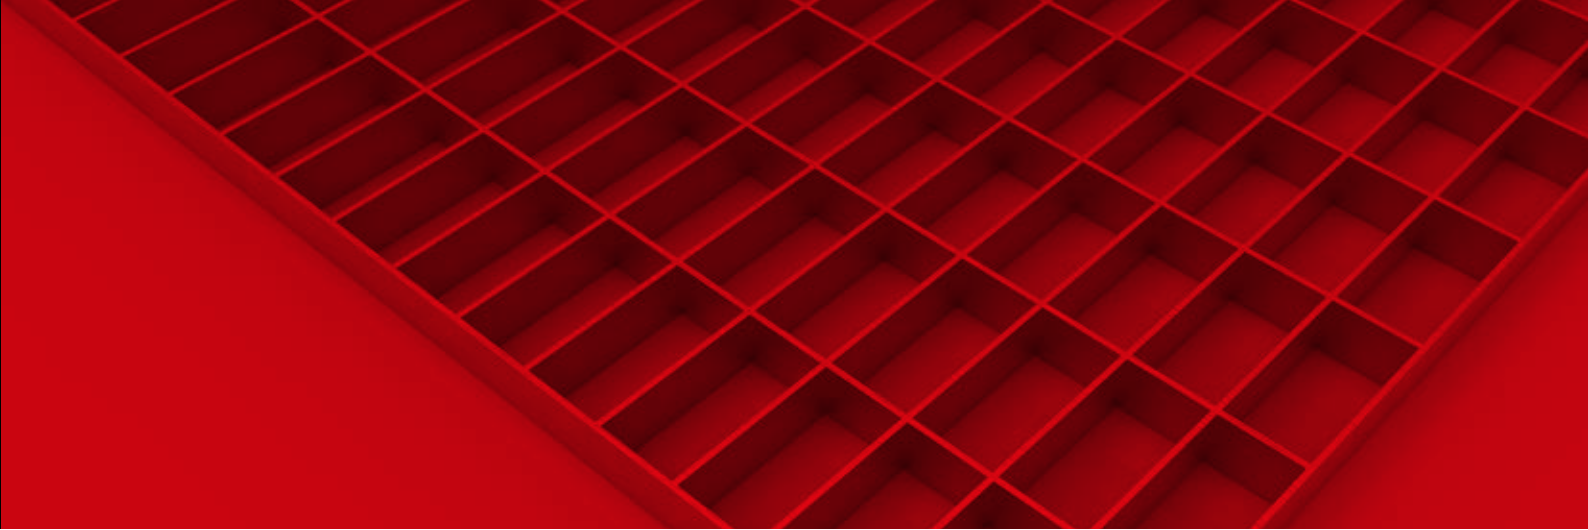




Pressed gratings Louvre type RL



Pressed gratings Louvre type RL


Pressed gratings Louvre type RL

Standard design
Standaard uitvoering
Standardausführung

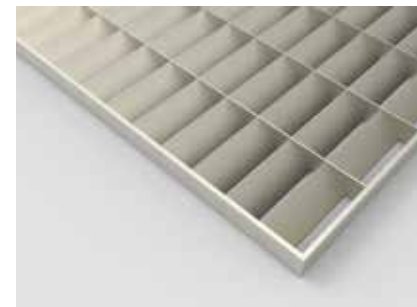

Pressed gratings Louvre type RLB

Blind profile
Blind profiel
Blindprofil

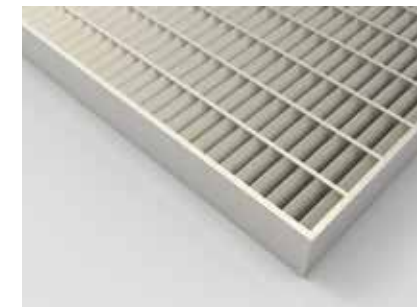

Pressed gratings Louvre type RLZ / RLL

Z-profile coated / L-profile coated
Z-profiel gecoat / L-profiel gecoat
Z-Profil beschichtet/L-Profil beschichtet



Pressed gratings Louvre type RL

Louvre gratings are sturdy grids of bearing bars and crossbars. The louvres (crossbars) can be fitted at an angle of 30° or 45°. The panels have a standard, 5 mm thick, edge bar to ensure stability and rigidity. Transparency can be varied by modifying the height of the louvres (crossbars) and the mesh width. This makes louvre gratings ideal as cladding, blinds or (privacy) partitions. Louvre gratings can be powder coated in all standard RAL colours and used as stylish elements in architectural designs.

Persrooster lamellen type RL

Persrooster lamellen bestaan uit een stevig raster van draag- en vulstaven. De lamelstaven (vulstaven) van deze roosters zijn onder een hoek van 30° of 45° geplaatst. Om de stabiliteit en vormvastheid te garanderen zijn ze standaard voorzien van een platte rand van 5 mm dik. Door te variëren met de hoogte van de lamelstaven (vulstaven) en de maaswijdte is de doorkijkruimte zelf te bepalen. Daardoor zijn deze lamellenroosters uitstekend geschikt als gevelbekleding, zonwering of als (privacy) afscheidingspanelen. Lamellenroosters kunnen worden gepoedercoat in alle standaard RAL-kleuren en worden toegepast als architectonisch stijlelement.

Lamellenrooste Typ RL

Lamellenrooste sind hochstabile Raster aus Trag- und Querstäben. Die Lamellenstäbe (Querstäbe) dieser Roste sind in einem Winkel von 30° oder 45° positioniert. Zur Gewährleistung von Stabilität und Formbeständigkeit sind diese Stäbe standardmäßig mit einem 5 mm dicken Flachrand versehen. Durch Variation der Höhe der Lamellenstäbe (Querstäbe) und Maschenweite kann die Durchsicht individuell angepasst werden. Daher eignen sich Lamellenrooste ausgezeichnet als Fassadenverkleidung zum Sonnenschutz oder (Sicht-) Trennschutz. Lamellenrooste können in sämtlichen RAL-Farben pulverbeschichtet und als architektonisches Stilelement eingesetzt werden.



Pressed gratings Round bar type RO/ROM

Pressed gratings Round bar type RO/ROM

RO

Crossbar at the top
Ronde vulstaaf bovenin
Runder Querstab oben




ROM

Crossbar in the middle
Ronde vulstaaf middenin
Runder Querstab mittig



ROM

Coated design
Gecoate uitvoering
Beschichtete Ausführung

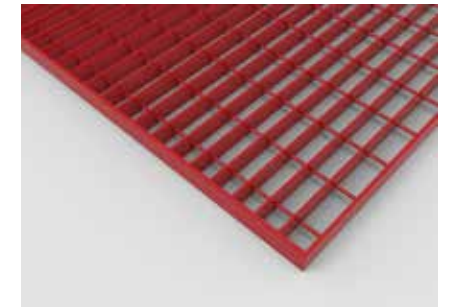

Pressed gratings Round bar type RO/ROM


These gratings type RO/ROM are sturdy grids of bearing bars and round crossbars whereby the round crossbars can be placed either on the top or in the middle. These RO/ROM gratings are mainly used for balcony and fences and are always made to exact design specifications. Creativity cannot be standardised. Straight or curved, with a range of options for the height of the bearing bars and the mesh pattern. With galvanised or powder-coated finish in any RAL colour, this is customisation at its best.

Persrooster Ronde draad type RO / ROM

Persroosters type RO/ROM bestaan uit een stevig raster van draagstaven en ronde vulstaven waarbij de ronde vulstaven zowel bovenin als middenin geplaatst kunnen worden. Deze RO/ROM roosters worden veel toegepast als balkon- en afscheidingshekken en worden altijd volgens exact ontwerp geleverd. Creativiteit kent geen standaardisatie. Recht of gebogen, met variaties in de hoogte van de draagstaven en de maaswijdte, verzinkt of gepoedercoat in elke gewenste RAL kleur. Maatwerk in optima forma dus.

Runddraht-Pressroste Typ RO / ROM

Roste des Typs RO/ROM sind hochstabile Raster aus Trag- und runden Querstäben, wobei die Querstäbe sowohl oben als auch mittig angeordnet werden können. Diese RO/ROM-Roste werden auf der Grundlage eines exakten Entwurfs als Geländerroste für Balkone und Zäune geliefert. Kreativität kennt keine Standardlösungen. Gerade oder gebogen, mit unterschiedlichen Höhen von Tragstäben und Maschenweiten, in jeder gewünschten RAL-Farbe verzinkt oder pulverbeschichtet. Maßgeschneiderte Lösungen par excellence.

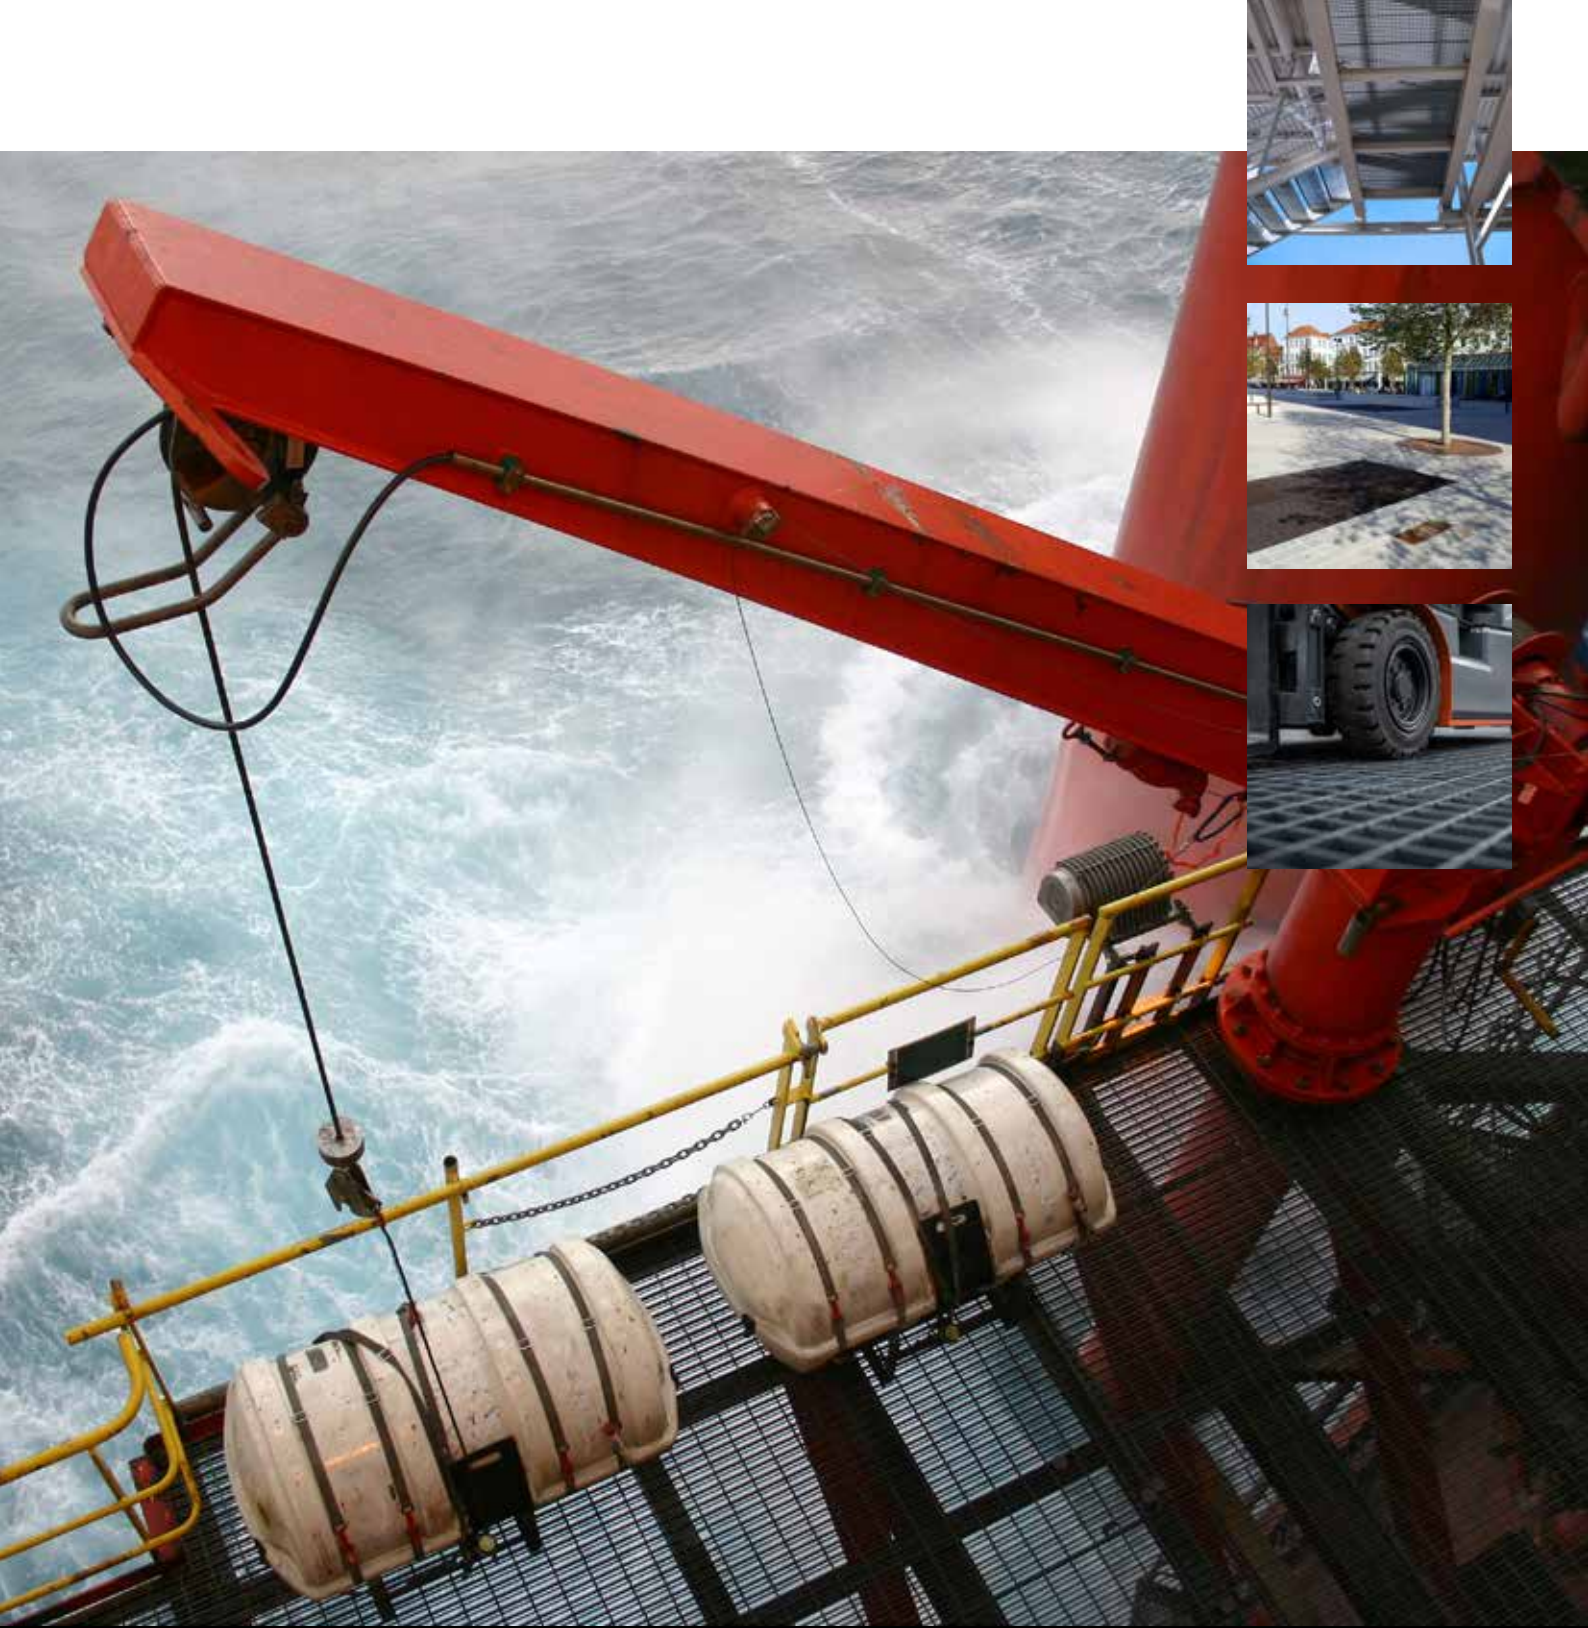


Welded gratings type Standard, Heavy duty and Offshore

Welded gratings type Standard, Heavy duty and Offshore

Welded gratings

Standard design
Standaard uitvoering
Standardausführung

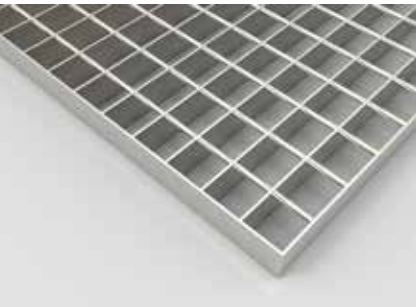


Welded gratings

Welded gratings are sturdy grids of bearing bars and crossbars. The bearing bars made from steel strip are not notched or punched. The crossbars of drawn and twisted steel are, contrary to the manufacturing of pressed gratings, pressed into the bearing bars and resistance welded at every joint to ensure high rigidity. These grating mats form the basis of tailor-made precision gratings with multiple applications. Also, one or two additional cross bars can be added to prevent objects fall through (Ball Proof). To enhance the anti-slip effect for e.g. offshore industry, these gratings are produced with serrated bearing bars.

Welded gratings Heavy duty

Crossbar anti-slip
Vulstaaf antislip
Querstab rutschfest

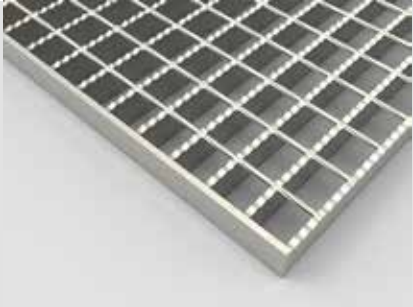


Gedruklaste roosters

Gedruklaste roosters bestaan uit een stevig raster van draag- en vulstaven. De draagstaven van bandstaal, worden niet ingekeept of gestanst. De vulstaven van getrokken getordeerd staal worden, anders dan bij de productie van persroosters, in de draagstaven geperst en tegelijkertijd op alle verbindingen weerstand gelast. De gelaste verbindingen zorgen voor een hoge stabiliteit. Deze roostermatten dienen als basis voor exact op maat vervaardigde roosters met veelzijdige toepassingen. Ook kunnen er tussen de draagstaven één of twee extra getordeerde vulstaven worden aangebracht waarmee wordt voorkomen dat voorwerpen door het rooster vallen (Ball proof). Om het antislipeffect voor o.a. de offshore industrie te verbeteren, worden deze roosters geproduceerd met gekartelde draagstaven.


Welded gratings Offshore


Additional crossbar (Ball proof)
Extra draagstaaf (Bal proef)
Extra querstäbe (ballensicher)

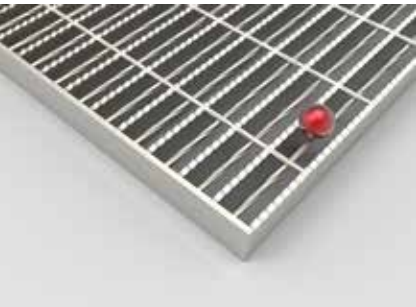

Schweißpressroste

Schweißpressroste sind hochstabile Raster aus Trag- und Querstäben. Im Unterschied zur Herstellung von Pressgitterrosten werden die aus gezogenem und tordiertem Stahl gefertigten Querstäbe in die Tragstäbe gepresst und an allen Verbindungspunkten nach dem Widerstandsschweißverfahren verschweißt. Die Schweißverbindungen gewährleisten eine hohe Stabilität. Diese Gitterrostmatten sind Grundlage für Roste mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, die in nahezu jedes gewünschte Maß geschnitten werden können. Ein oder zwei zwischen den Tragstäben zusätzlich angebrachte tordierte Querstäbe verhindern das Durchfallen von Gegenständen (Ball proof). Im Interesse der Verbesserung des Gleitschutzes u.a. für die Offshore-Industrie werden diese Gitterroste mit gleitschutzprofilierten Tragstäben hergestellt. Verbesserung des Gleitschutzes u.a. für die Offshore-Industrie werden diese Gitterroste mit gleitschutzprofilierten Tragstäben hergestellt.

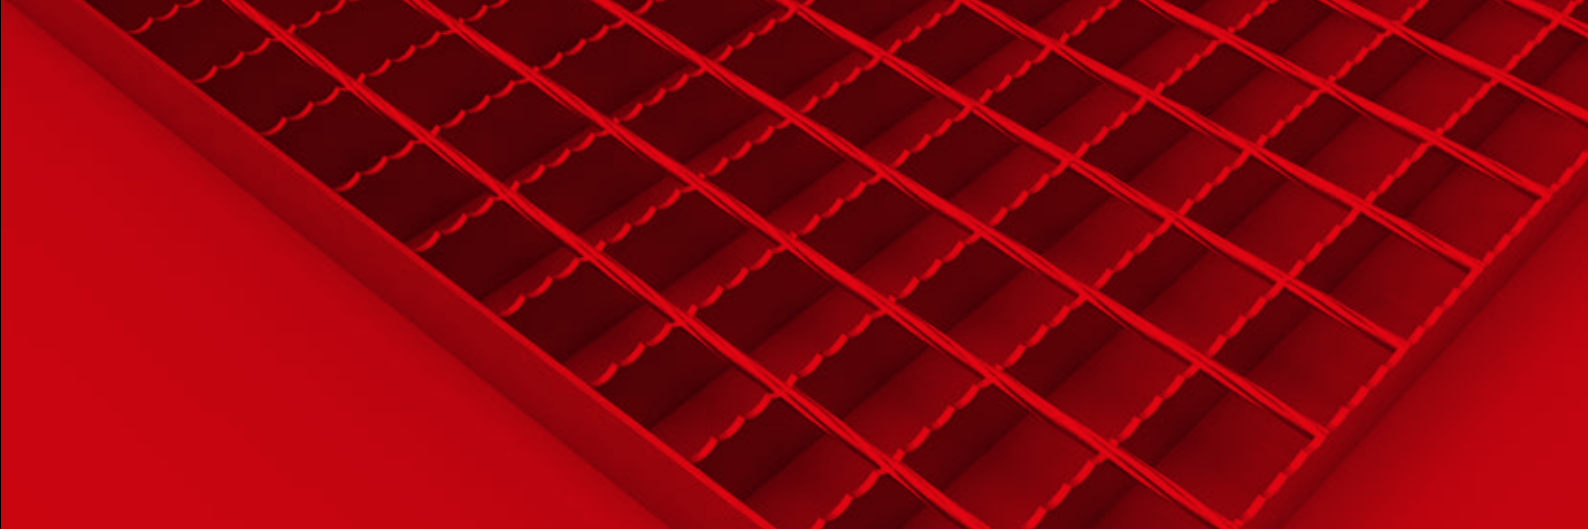

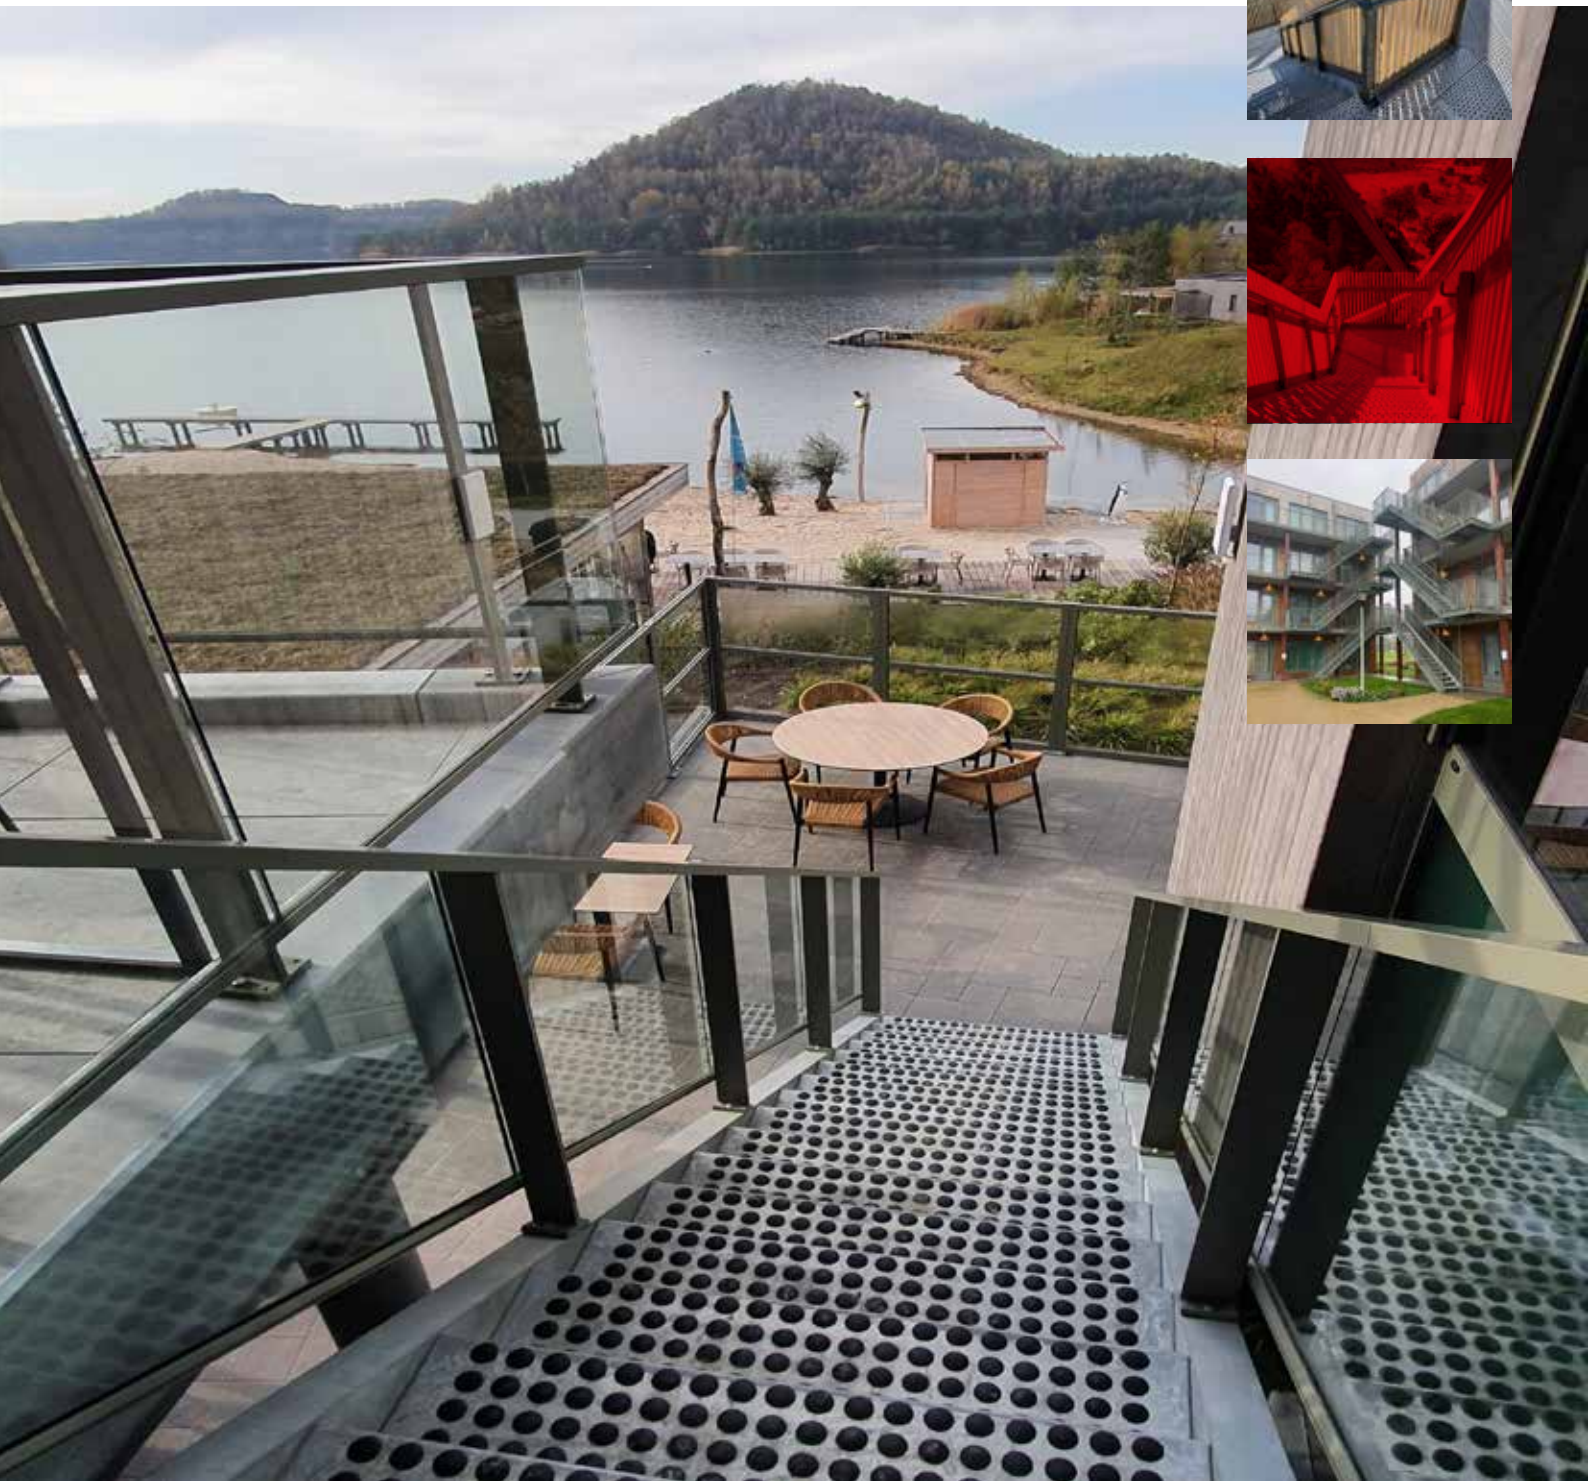


Perforated panels type AP

Perforated panels type AP

Perforated panels type AP


Perforated panels, also known as perforated or perfo planks & treads, are the basis for a versatile product with a wide range of applications. For instance stair cases, access platforms and walkways, step overs and wall partitions. Manufactured from Steel, Aluminum or Stainless Steel coils to standard or bespoke sizes. Used as either individual planks or welded together into panels they are suitable for a wide range of applications.

The AP MAW / ZAW / DOP / MAA / ZAA / NOP / VMA / VZA versions can be supplied with the cross-sections shown below:



Version A is used as the basis for the strength calculations of the above-mentioned versions.

The AP SER / STE / GES / OFF / RUN versions can be supplied with the cross-sections shown below:




Version B is used as the basis for the strength calculations of the above-mentioned versions.

Geperforeerd paneel type AP


Geperforeerde panelen, ook wel perforooster of perfortreden genoemd, zijn de basis voor een veelzijdigheid aan producten en toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan traptreden, opstapjes, bordessen en wandafscheidingen. Vervaardigd uit diverse kwaliteiten rollen staal, aluminium of RVS in standaardafmetingen of op maat. Door de panelen te zetten worden de panelen sterker, hierdoor zijn ze breed toepasbaar en geschikt voor bijna iedere projectcase.

Uitvoeringen AP MAW / ZAW / DOP / MAA / ZAA / NOP / VMA / VZA kunnen worden geleverd conform onderstaande dwarsdoorsneden:



Versie A is uitgangspunt voor de sterkteberekeningen van bovengenoemde uitvoeringen.

Uitvoeringen AP SER / STE / GES / OFF / RUN kunnen worden geleverd conform onderstaande dwarsdoorsneden:




Versie B is uitgangspunt voor de sterkteberekeningen van bovengenoemde uitvoeringen.

Blechprofiloste type AP


Blechprofilroste und -stufen sind die Grundlage für eine Vielzahl von verschiedenen Produkten und möglichen Anwendungen. Zum Beispiel für Treppenstufen, Treppenabsätze, Podeste und Wandabtrennungen. Durch die Abkantungen werden Blechprofilroste belastbarer und breiter einsetzbar. Die verschiedenen Blechprofilroste werden aus Bandstahl in unterschiedlichen Stärken und Ausführungen hergestellt.

Die Ausführungen AP MAW / ZAW / DOP / MAA / ZAA / NOP / VMA / VZA können gemäß den nachstehenden Querschnitten geliefert werden:




Ausführung A dient als Grundlage für die Festigkeitsberechnungen der oben genannten Ausführungen.

Die Ausführungen AP SER / STE / GES / OFF / RUN können gemäß den nachstehenden Querschnitten geliefert werden:



Ausführung B dient als Grundlage für die Festigkeitsberechnungen der oben genannten Ausführungen.

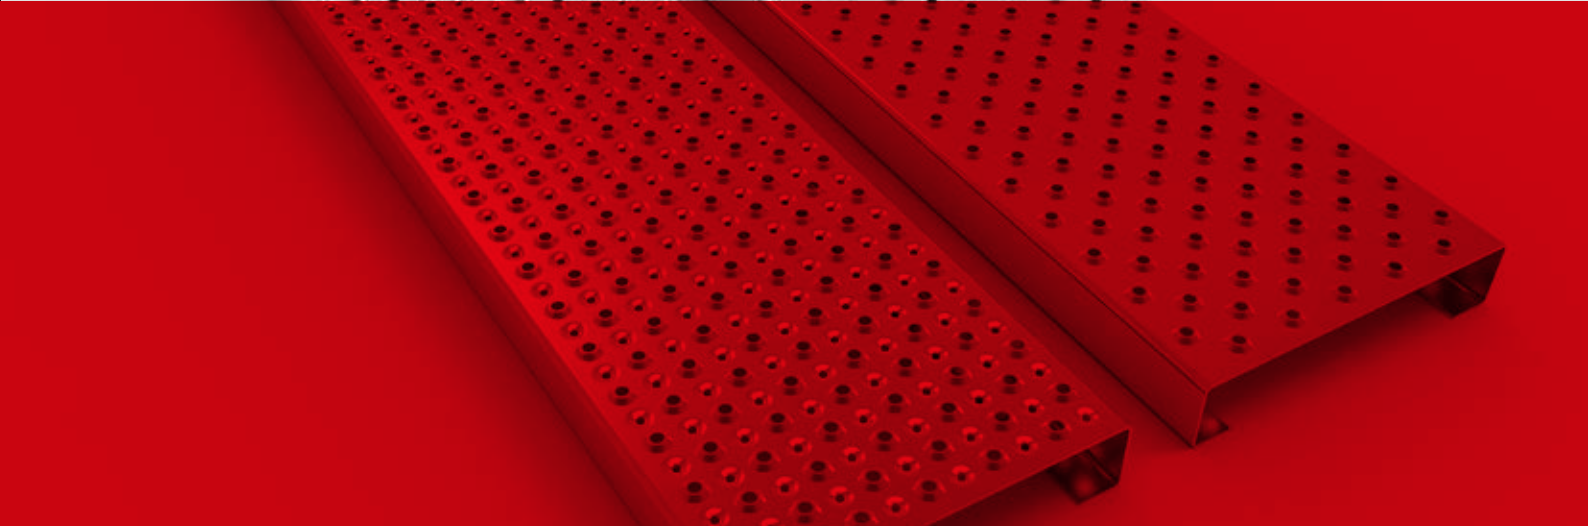

Perforated panels type AP 30

Type AP 2 - 30

With drainage (MAW)
Met afwatering (MAW)
Mit Drainage (MAW)



Type AP 2 - 30

Without drainage (ZAW)
Zonder afwatering (ZAW)
Ohne Drainage (ZAW)



Type AP 2 - 30 Safety

With drainage (VMA)
Met afwatering (VMA)
Mit Drainage (VMA)



Type AP 2 - 30 Safety

Without drainage (VZA)
Zonder afwatering (VZA)
Ohne Drainage (VZA)



Perforated panels type AP 30

Our Perforated panel 30, also known as perfo or perfo planks, can be used almost anywhere due to its simplicity. This makes the panel ideal for use in publicly accessible areas. Examples include access platforms, ramps, footbridges, landings, stairs and spiral staircases. The AP30 punched hole design provides exceptional anti slip, drainage, reduced transparency and heel proof properties due to its small hole diameter. The folded design of the plank creates a safe, strong and stable platform to inspire your design. In addition to horizontal applications, the panels can also be used vertically as wall cladding or enclosures for stores & compounds such as bike or HVAC.

Geperforeerd paneel type AP 30

Dit geperforeerde paneel, ook wel perforooster of perfortreden genoemd, kan door de eenvoud bijna overal toegepast worden. Hierdoor is het paneel uitermate geschikt voor toepassingen in publiekelijk toegankelijke ruimtes. Denk hierbij aan platforms, hellingen, loopbruggen, bordessen, trappen en spil-/wendeltrappen. De geponste gaten zorgen voor uitstekende grip, betere afwatering en verminderde transparantie. Naast horizontale toepassingen kunnen de panelen ook verticaal toegepast worden. Door de kleine diameter gaatjes is het goed beloopbaar met schoenen met hakken. Door de flexibiliteit en variatie in de zettingen voldoen de treden aan de gestelde eisen in het bouwbesluit.

Blechprofilroste type AP 30

Unsere Blechprofilroste 30 ist durch ihre Einfachheit fast überall einsetzbar. Das macht die Platte ideal für den Einsatz in öffentlich zugänglichen Bereichen. Beispiele sind Zugangsplattformen, Rampen, Stege, Podeste, Treppen und Wendeltreppen. Das AP30-Design mit gestanzten Löchern bietet aufgrund seines kleinen Lochdurchmessers außergewöhnliche Eigenschaften in Bezug auf Rutschfestigkeit, Entwässerung, reduzierte Transparenz und Absatzsicherheit. Das gefaltete Design der Planke schafft eine sichere, starke und stabile Plattform, die Ihr Design inspiriert. Neben horizontalen Anwendungen können die Paneele auch vertikal als Wandverkleidung oder als Verkleidung für Geschäfte und Einrichtungen wie z.B. für Fahrräder oder HVAC verwendet werden.

Perforated panels type AP 40

Type AP 2 - 40

Type AP 3 - 40
With drainage (MAW)
Met afwatering (MAW)
Mit Drainage (MAW)



Type AP 2 - 40

Type AP 3 - 40
Without drainage (ZAW)
Zonder afwatering (ZAW)
Ohne Drainage (ZAW)



Type AP 2 - 40

Type AP 3 - 40
Closed (NOP)
Gesloten (NOP)
Geschlossen (NOP)



Perforated panels type AP 40


Our perforated panel 40, also known as perfo or perfo planks, can be used almost anywhere in the industry. The range of applications including stair cases, access platforms and walkways, step overs and wall partitions are all examples of this products versatility. The AP40 punched hole design provides anti slip, excellent drainage and reduced transparency. The folded design of the plank creates a safe, strong and stable platform to inspire your design. In addition to horizontal applications, the panels can also be used vertically as wall cladding or enclosures for stores & compounds such as bike or HVAC. Perforated panel Type AP 40 is suited for use in areas where a heelproof option is not required. It offers a tighter and more open punched plank which allows faster drainage or more airflow.

Geperforeerd paneel type AP 40

Ons geperforeerde paneel 40, ook wel bekend als 'perfo' of 'perfo-planken', kan vrijwel overal in de industrie worden gebruikt. Het brede scala aan toepassingen, waaronder trappen, toegangsplatforms en loopbruggen, overstap- platen en scheidingswanden, illustreert de veelzijdigheid van dit product. Het AP40-ont- werp met gestante gaten zorgt voor antislip, uitstekende afwatering en verminderde doorzichtigheid. Het gevouwen ontwerp van de plank zorgt voor een veilig, sterk en stabiel platform dat uw ontwerp inspireert. Naast ho- rizontale toepassingen kunnen de panelen ook verticaal worden gebruikt als wandbekleding of omheiningen voor opslagruimtes en terreinen, zoals fietsenstallingen of HVAC-ruimtes. Het geperforeerde paneel type AP 40 is geschikt voor gebruik in ruimtes waar een hakbestendi- ge optie niet vereist is. Het biedt een dichter en meer open geperforeerde plank, wat zorgt voor snellere afwatering of meer luchtdoorstroming.

Blechprofilroste type AP

Unsere Blechprofilroste 40 sind vielseitig in der Industrie einsetzbar, beispielsweise für Treppen, Zugangsplattformen, Laufstege, Überstiege und Wandabtrennungen. Das AP40-Lochdesign bietet Rutschfestigkeit, eine hervorragende Entwässerung sowie reduzierte Transparenz. Das gefaltete Plankendesign sorgt für eine sichere, stabile und belastbare Plattform. Neben horizontalen Anwendungen eignen sich die Paneele auch für den vertikalen Einsatz als Wandverkleidung oder zur Einhausung von Lagerbereichen, beispielsweise für Fahrräder oder HVAC-Anlagen. Das perforierte Paneel Typ AP40 ist ideal für Bereiche, in denen keine Absatzsicherheit erforderlich ist. Die offenere Lochung ermöglicht eine schnellere Entwässerung und einen höheren Luftdurchsatz.

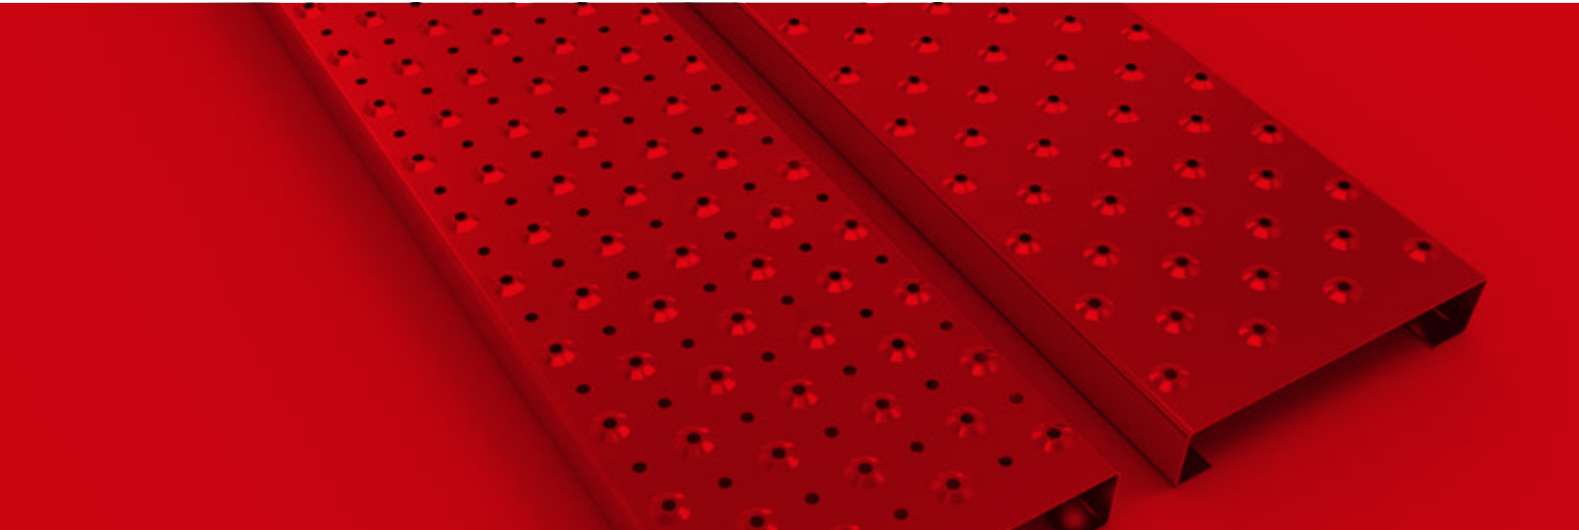

Perforated panels type AP 50

Type AP 2 - 50

Type AP 3 - 50

With drainage (MAW)
Met afwatering (MAW)
Mit Drainage (MAW)



Type AP 2 - 50

Type AP 3 - 50

Without drainage (ZAW)
Zonder afwatering (ZAW)
Ohne Drainage (ZAW)



Type AP 2 - 50

Type AP 3 - 50

With drainage (MAA)
Met afwatering (MAA)
Mit Drainage (MAA)



Type AP 2 - 50

Type AP 3 - 50

Without drainage (ZAA)
Zonder afwatering (ZAA)
Ohne Drainage (ZAA)



Type AP 2 - 50

Type AP 3 - 50


Closed (NOP)
Gesloten (NOP)
Geschlossen (NOP)



Type AP 2 - 50

Type AP 3 - 50

Rubber caps (DOP)
Rubber dop (DOP)
Gumminoppen (DOP)

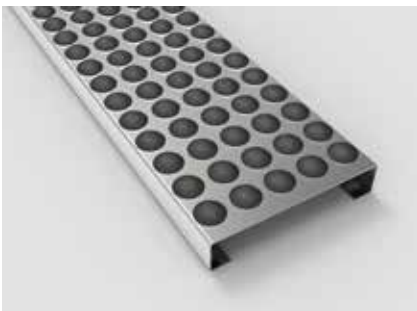

Perforated panels type AP 50

Our Perforated panel, also known as perfo or perfo planks, can be used almost anywhere due to its simplicity. The range of applications including stair cases, access platforms and walkways, step overs and wall partitions are all examples of this products versatility. The AP 50 punched hole design provides anti slip, drainage and reduced transparency. The folded design of the plank creates a safe, strong and stable platform to inspire your design.

Perforated panel type AP 50 is extremely suitable for both industrial and public applications. It is also frequently used in aluminium where the products must be light and in stainless steel for the food industry.

Geperforeerd paneel type AP 50

Ons geperforeerd paneel type AP 50, ook wel perfortreden genoemd, kan dankzij de eenvoud bijna overal toegepast worden. Denk aan platforms, hellingen, loopbruggen, bordessen, trappen en spil-/wenteltrappen. De geponste gaten van 50 mm h.o.h. afstand (ook verkrijgbaar in variaties van 30 en 40 mm h.o.h. afstand) zorgen voor uitstekende grip en betere afwatering. Dankzij de omgezette randen zijn de panelen zeer veilig en stabiel.

Geperforeerd paneel type AP 50 is uitermate geschikt voor zowel industrie en publieke toepassingen. Het wordt ook veelvuldig toegepast in aluminium, waarbij de producten licht uitgevoerd moeten worden, en in RVS voor de levensmiddelen- en voedingsindustrie voor extra hygiëne.

Schweißpressroste type AP 50

Unsere Blechprofilroste können aufgrund ihrer Vielseitigkeit fast überall eingesetzt werden. Denken Sie an Plattformen, Rampen, Gehwege, Podeste und Spindeltreppen (in den Varianten 30, 40 und 50 mm). Die gestanzten Löcher in den Blechprofilrosten sorgen für sicheren Halt, Entwässerung und reduzierte Transparenz. Die abgekanteten Ränder machen die Blechprofilroste sehr sicher und stabil.

Blechprofilroste Typ AP 50 sind sowohl für industrielle als auch für öffentliche Anwendungen hervorragend geeignet. Sie werden auch häufig in Aluminium verwendet, wenn die Produkte leicht sein müssen, und in Edelstahl für die Lebensmittelindustrie, wenn es sich um besondere Hygienebestimmungen handelt.

Perforated panels type AP SER/STE/GES/OFF/RUN

Type AP 1.5 - 30

Type AP 2 - 30

Type AP 2.5 - 30

Serrated (SER)
Gekarteld (SER)
Serratiert (SER)



Type AP 1.5 - 30

Type AP 2 - 30

Type AP 2.5 - 30

Slotted (STE)
Sleufgat (STE)
Steg (STE)



Type AP 1.5 - 30

Type AP 2 - 30

Type AP 2.5 - 30

Closed (GES)
Gesloten (GES)
Geschlossen (GES)




Type AP 1.5 - 30

Type AP 2 - 30

Type AP 2.5 - 30

Offshore (OFF)
Offshore (OFF)
Offshore (OFF)

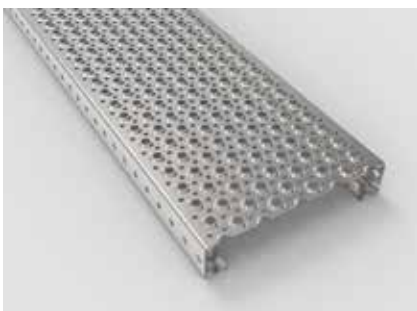


Type AP 1.5 - 30

Type AP 2 - 30

Type AP 2.5 - 30

Round (RUN)
Rond (RUN)
Rund (RUN)

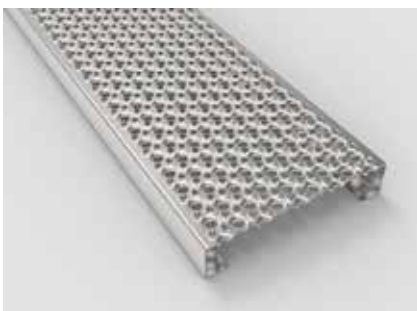

Perforated panel

type AP SER / STE / GES / OFF / RUN

We also have a selection of variations, each with its unique properties suitable for a variety of applications.

A variant with ultimate grip and drainage, a variant that is extremely suitable as a drainage channel, a completely closed variant for internal use, a variant especially for offshore that can resist the most extreme weather conditions and a variant with a hole pattern very close together for optimal drainage.

Geperforeerd paneel

type AP SER / STE / GES / OFF / RUN

Naast onze 30, 40 en 50 geperforeerde panelen beschikken we ook over een aantal speciale varianten met elk hun eigen specifieke toepassing of toepassingsgebied.


Een variant met ultieme grip en afwatering, een variant welke uitermate geschikt is als afwateringsgoot, een compleet gesloten variant voor intern gebruik, een variant speciaal voor in de offshore welke bestand is tegen de meest extreme weersomstandigheden en een variant met een gatenpatroon zeer dicht op elkaar voor optimale afwatering.

Schweißpressroste

type AP SER / STE / GES / OFF / RUN

Wir haben auch eine Auswahl an Varianten, jede mit ihren einzigartigen Eigenschaften, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.

Eine Variante mit ultimativer Griffigkeit und Entwässerung, eine Variante, die sich hervorragend als Entwässerungsrinne eignet, eine komplett geschlossene Variante für den Innenbereich, eine Variante speziell für den Offshore-Bereich, die den extremsten Witterungsbedingungen standhält und eine Variante mit einem sehr engen Lochmuster für optimale Entwässerung.

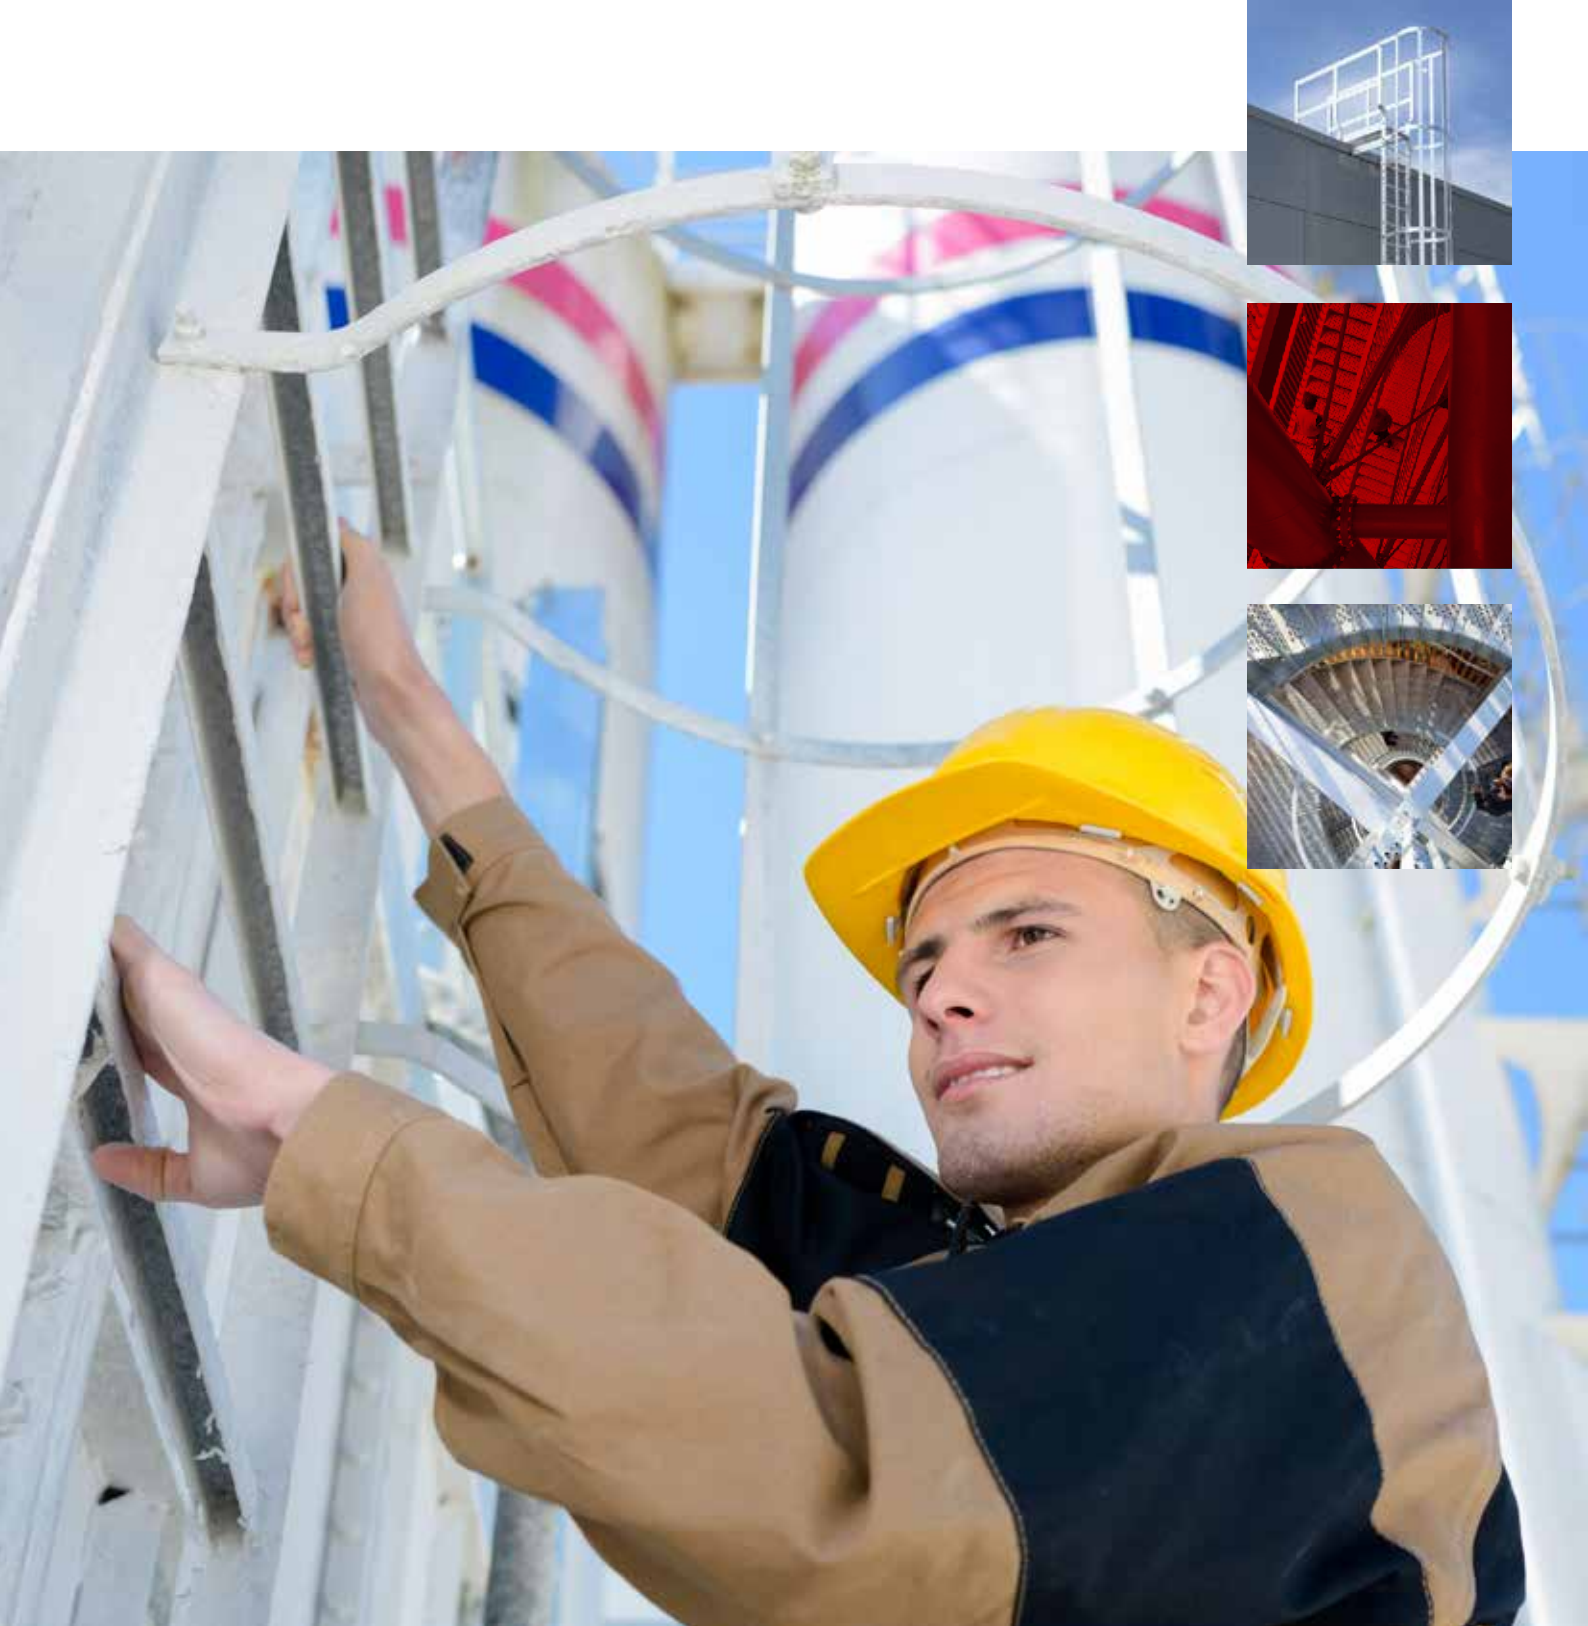

Perforated ladder rungs type LAD 1 + 2

Perforated ladder rungs type LAD 1 + 2

Type AP 2 - 50

Ladder rung (LAD1)
Laddersporten (LAD1)
Leitersprossen (LAD1)



Type AP 2 - 50

Ladder rung (LAD2)
Laddersporten (LAD2)
Leitersprossen (LAD2)



Type AP 2 - 50

Ladder rung (LAD2) with recess, at 48,3 mm
Laddersport (LAD2) met uitsparing, 48,3 mm
Leitersprosse (LAD2) mit Aussparung, 48,3 mm



Perforated ladder rungs


Is optimum safety a requirement for your ladder? Our ladder rungs provide very good anti-slip properties. This product is specifically designed to make the ladder rungs remain accessible. Ladder rungs are available with one or two rows of holes for optimal grip. You also have the option of choosing ladder rungs with a recess.


Geperforeerd paneel Laddersport

Is optimale veiligheid een vereiste? Onze laddersporten met profiel zorgen voor uitstekende anti-slip eigenschappen. Wanneer een ladder bijvoorbeeld in vochtige omstandigheden moet worden gebruikt, is dit een perfecte oplossing; de laddersporten blijven altijd goed toegankelijk! Deze laddersporten met profiel zijn beschikbaar met één rij gaten of met twee rijen gaten, als afwatering. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om te kiezen voor laddersporten met uitsparing.

Leitersprossen mit Profil

Ist optimale Sicherheit eine Anforderung an Ihre Leiter? Unsere Leitersprossen mit Profil bieten eine sehr gute Rutschhemmung. Wenn eine Leiter zum Beispiel in feuchter Umgebung verwendet werden soll, ist dies eine sehr gute Lösung. In diesem Fall bleiben die Leitersprossen immer leicht zugänglich! Die Leitersprossen mit Profil sind mit einer Lochreihe oder mit zwei Lochreihen zur Entwässerung erhältlich. Darüber hinaus haben Sie immer die Möglichkeit, Leitersprossen mit Ausschnitten zu wählen.


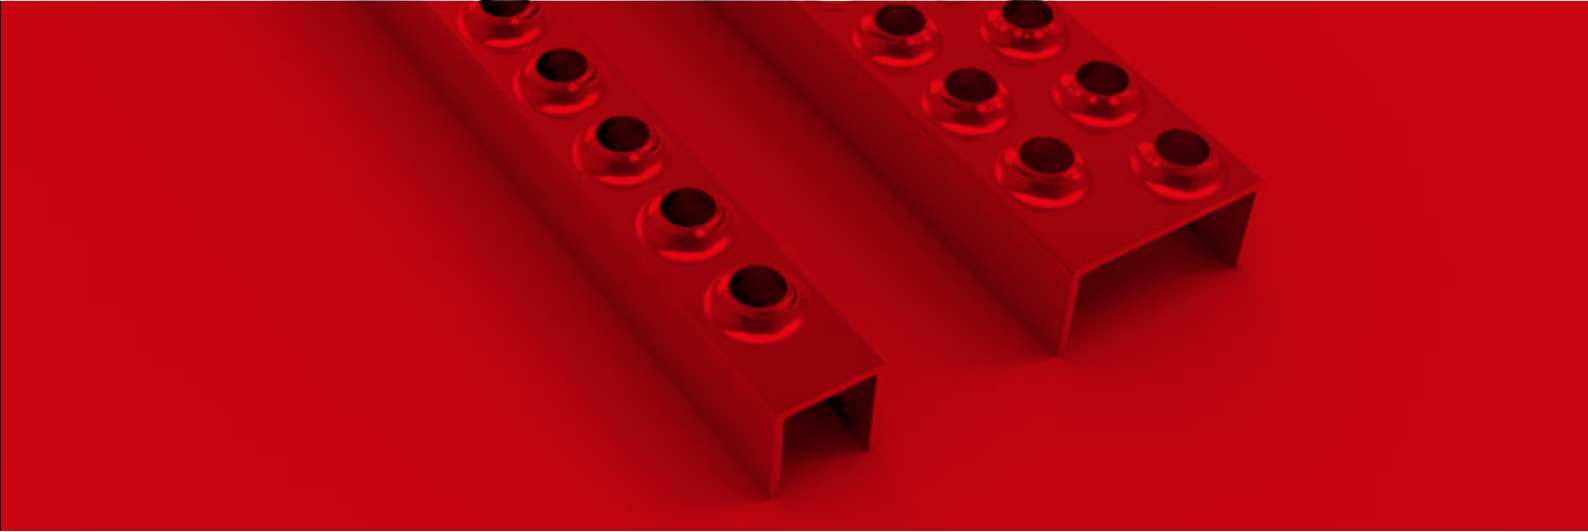


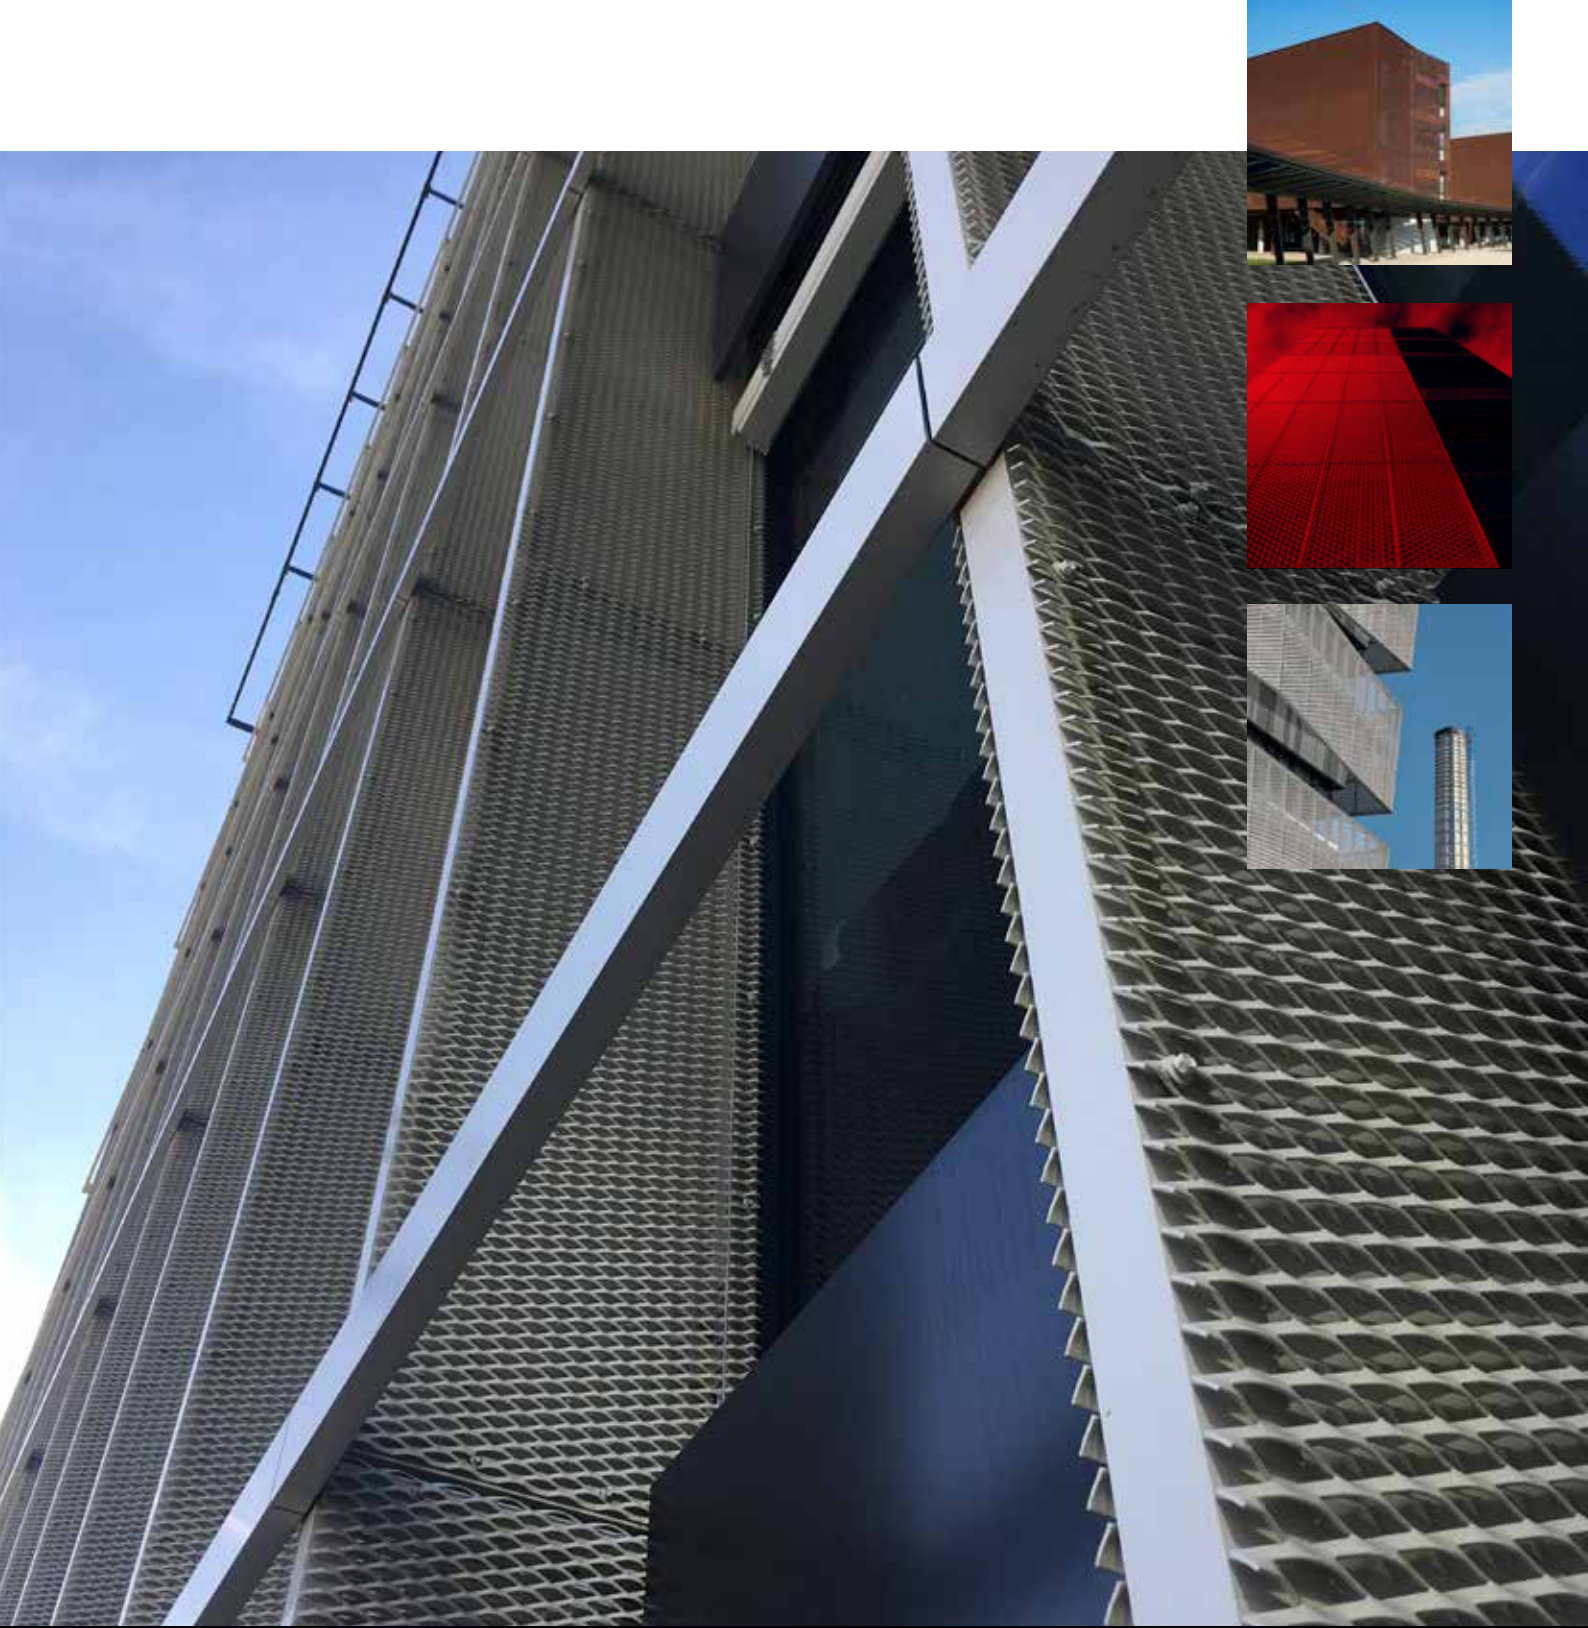



Expanded metal type EM

Expanded metal type EM



Expanded metal Type EM Aurora

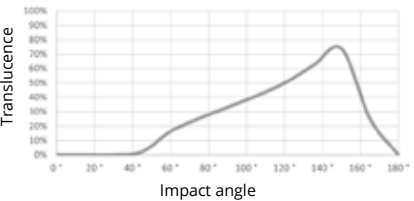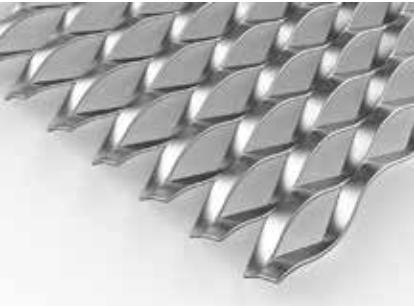

Expanded metal Type EM Chloe

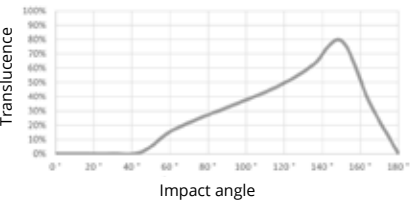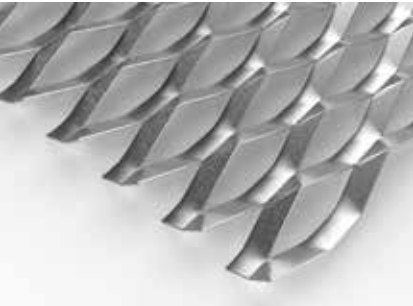

Expanded metal Type EM Cullinan

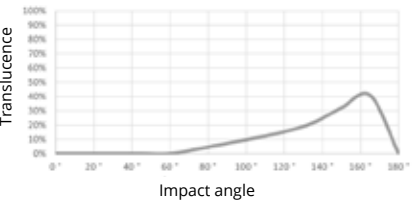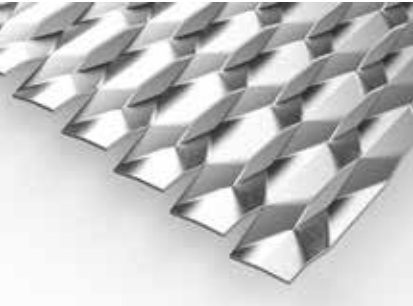

Expanded metal type EM


Expanded metal is produced by simultaneously punching and stretching flat sheet material, resulting in diamond-shaped openings in the metal. Expanded metal has a high degree of transparency and deflects air, light and sound. By using aluminium larger dimensions are possible, resulting in endless application possibilities. Expanded metal is increasingly being used as wall and ceiling cladding or blinds and provides natural ventilation, keeping energy consumption and carbon emission to a minimum.

Strekmetaal type EM


Strekmetaal wordt geproduceerd door het gelijktijdig stansen en strekken van vlak plaatmateriaal, waardoor er ruitvormige openingen in het metaal ontstaan. Streckmetaal heeft een grote mate van transparantie en filtert lucht, licht en geluid. Door gebruik te maken van aluminium zijn grotere afmetingen mogelijk, waardoor de toepassingen bijna eindeloos zijn. Streckmetaal wordt veel toegepast als gevel- of plafondbekleding of als zonwering en zorgt voor natuurlijke ventilatie waardoor het energieverbruik en de CO2 uitstoot zo laag mogelijk worden gehouden.

Streckmetall Typ EM

Streckmetall wird durch gleichzeitiges Stanzen und Strecken von flachem Stahlblech hergestellt, wobei in dem Metall rautenförmige Maschen entstehen. Streckmetall steht für ein ausgeprägtes Maß an Lichtdurchlässigkeit und filtert Luft, Licht und Schall. Die Verwendung von Aluminium gestattet größere Fertigungsmaße und somit schier unendliche Anwendungsmöglichkeiten. Streckmetall wird vielfach für Fassaden- oder Deckenverkleidungen oder auch als Sonnenschutz verwandt und sorgt auf diese Weise für natürliche Belüftung, was wiederum einen geringeren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß bewirkt.

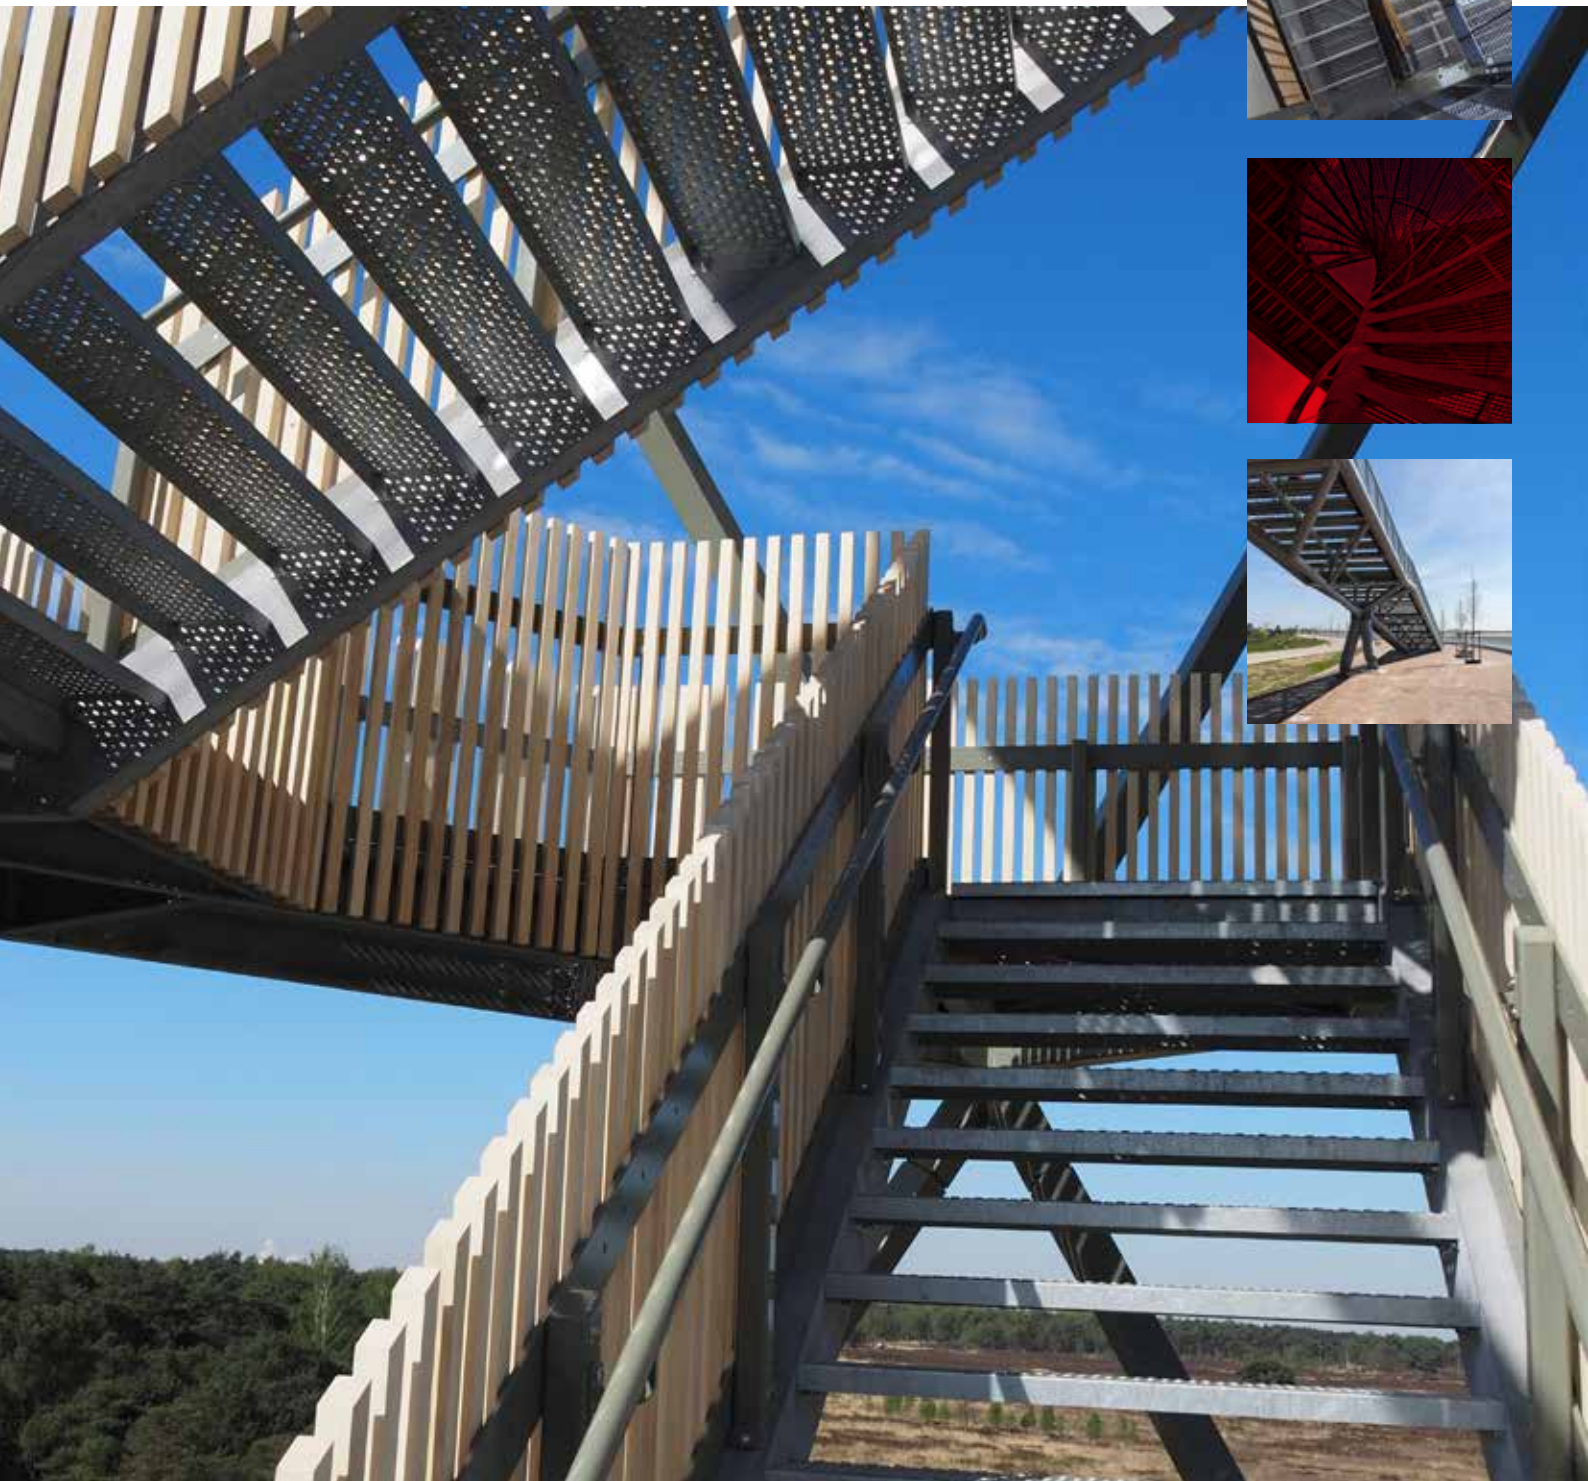


Stair treads type pressed, welded and perforated



Stair treads type pressed, welded and perforated

Pressed stair tread type TR

Pressed stair treads
Persrooster traptrede
Pressroststufen

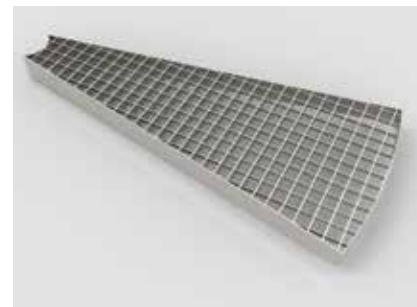


Welded stair treads type SP

Welded stair treads
Gedruklaste traptrede
Schweißpressroststufen



Perforated stair treads type AP

Perforated stair treads
Perfotrede
Blechprofilroststufen

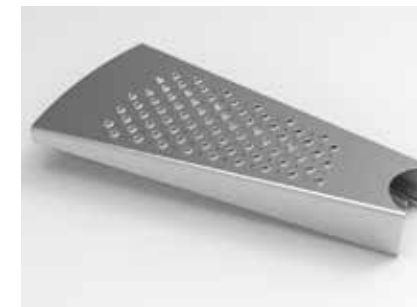

Stair treads and staircases


Staco stair treads and landings can be made from pressed gratings, perforated gratings, platform gratings, electro-forged gratings and GRP gratings. In addition to a standard range of staircases, Staco also supplies custom-made straight stair treads, and stair treads for spiral staircases with or without landings.


Traptreden en trapconstructies

Staco traptreden en bordessen kunnen worden vervaardigd van persroosters, perforoosters, vlonderroosters, gedruklaste roosters of kunststof roosters. Naast een standaard programma trapconstructies levert Staco ook maatwerk voor steek-, wentel- en torentrappen, al dan niet voorzien van bordessen.


Treppenstufen und Treppenkonstruktionen

Staco-Treppenstufen und -Podeste können aus Pressrosten, Profilrosten, Plattformrosten, Schweißpressrosten oder Kunststoffrosten hergestellt werden. Neben dem Standard-programm an Treppenkonstruktionen liefert Staco auch maßgeschneiderte Lösungen für Wangen-, Wendel- und Spiraltreppen - mit oder ohne Podesten.

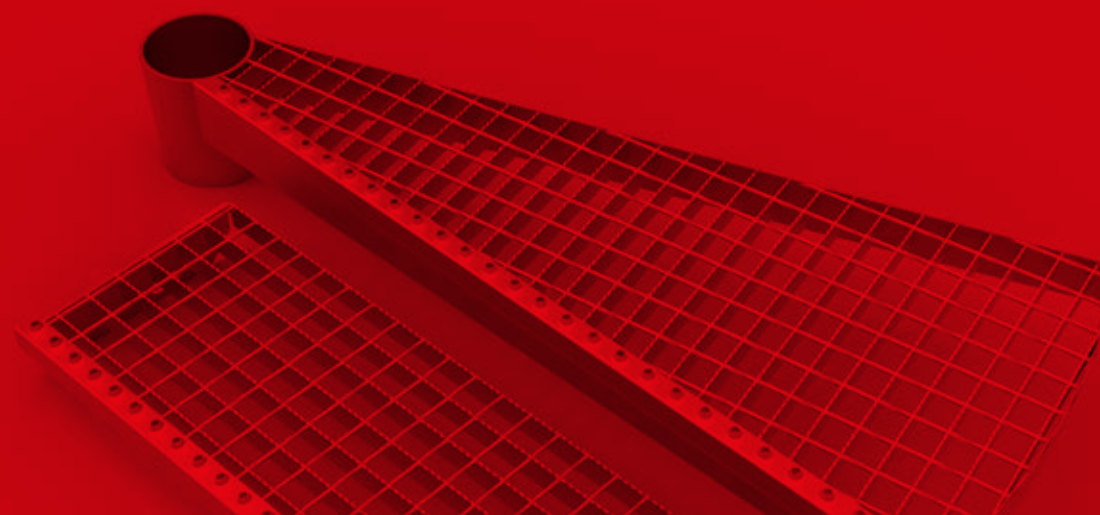


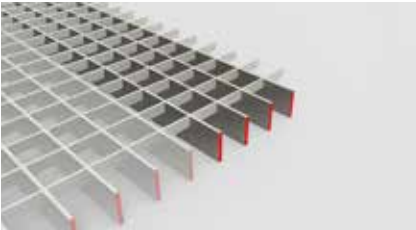


Bearingbar
Draagstaaf
Tragstab

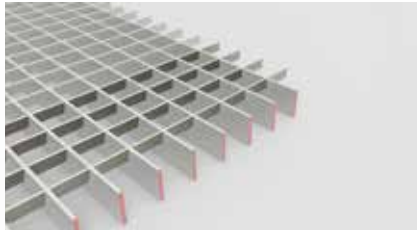

Crossbar
Vulstaaf
Querstab

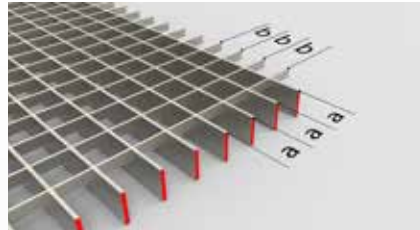

Meshsize
Maaswijdte
Maschenteilung

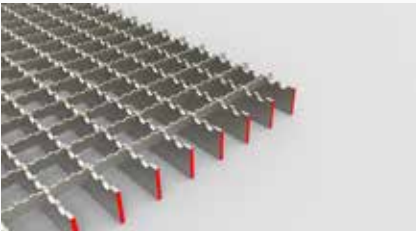


Anti-slip
Antislip
Gleitschutz




Lower edge
Verlaagde rand
Stelzung



Kickplate
Schoprand
Aufkantung

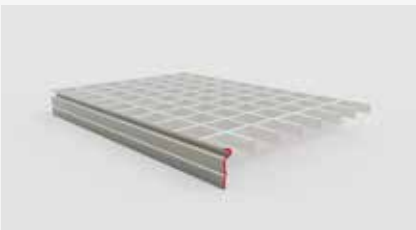

V-edge standard
V-rand standaard
V-Rand standardmäßig

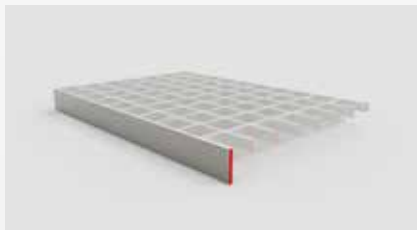


Flat edge
Platte rand
Flachrand




T-profile edge
T-profielrand
T-Profilrand




Toe edge nosing
Aantredeprofiel
Antrittskante

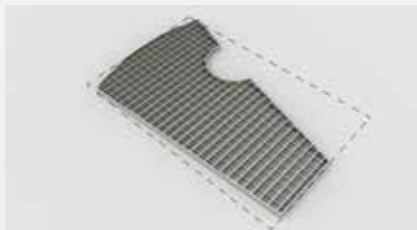


Shaping
Uitsparingen
Ausparungen

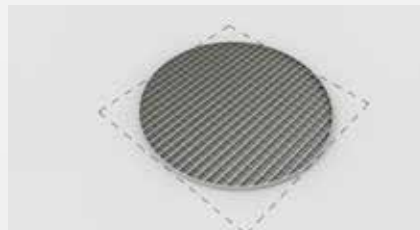

Gross-net grating surface area
Bruto-netto roosteroppervlak
Brutto/netto-Rostoberfläche

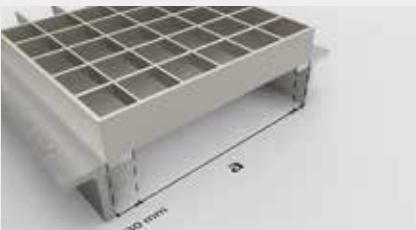


Span
Overspanning
Lichte Stützweite

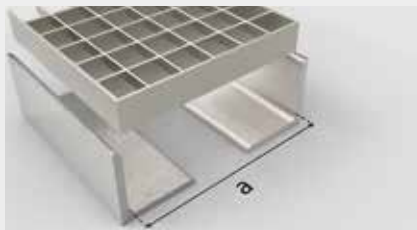


Hole size
Gatmaat
Lochmaß


Applicable on pressed (type RR) and welded (type SP) gratings

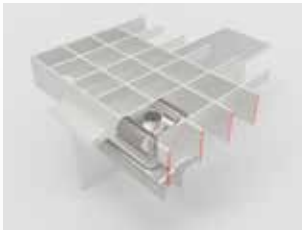


Fixing clamp set
Bevestigingsklemset
Befestigungssatz

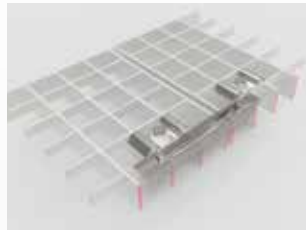


Coupling set
Koppelset
Doppelklemmsatz

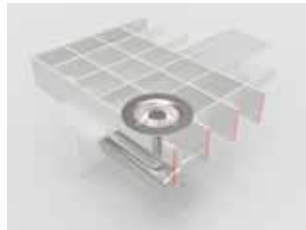

Fixing clamp set with dish
Bevestigingsklemset met schotel
Befestigungssatz mit Teller

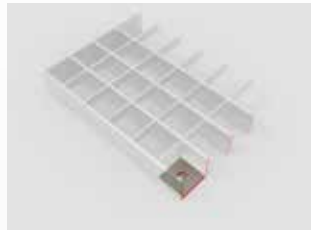


Welded plate
Ingelast plaatje
Eingeschweißte Plättchen

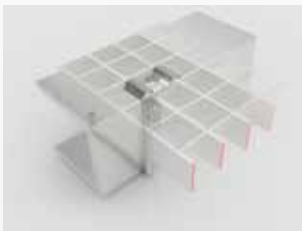

U-hook set
U-haak set
U-Haken-Satz




J-hook set
J-haak set
J-Haken-Satz

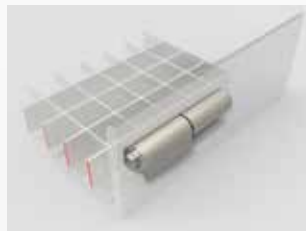


Hinge
Scharnier
Scharniere


Applicable on perforated panels (type AP)

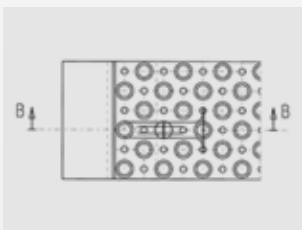


Fix clamping set AP
Bevestigingsklemset AP
Befestigungssatz AP

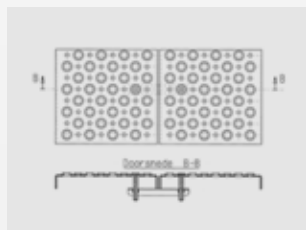


Couplingset AP
Koppelset AP
Doppelklemmsatz AP

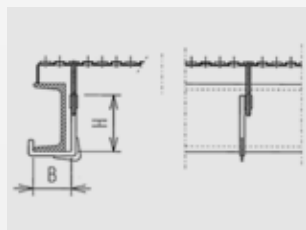

Hook bracket AP
Haakbeugel AP
Hakenbügel AP

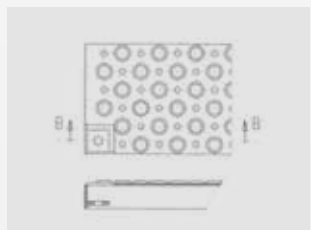

Welded plate AP
Ingelaste bevestiging AP
Eingeschweißte Plättchen AP

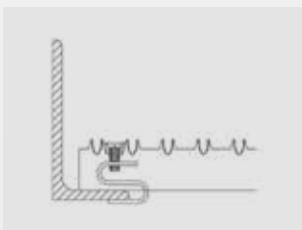

S-element AP
S-element AP
S-element AP

Surface treatment & finishing

Exceptionally long life

Staco gratings and stair treads are the quality choice. To extend the lifetime of our products even further, we can hot-dip galvanise and powdercoat them. The quality is safeguarded by our own galvanising and powder-coating companies.

Long-term protection

Hot-dip galvanising in accordance with EN-ISO 1461 provides our steel gratings and stair treads with durable protection against corrosion. The products are submerged in a zinc bath containing molten zinc at a temperature of 450°C. The zinc bonds with the steel and forms an unbreakable layer. This zinc layer is hard, it is wear- and chip-resistant, and it can cope well with mechanical loads and so our gratings and stair treads can be used intensively. If the zinc layer does get damaged, a chemical reaction - cathodic protection - follows, preventing corrosion in products that have been galvanised properly. Only galvanising provides this unique protection.

Bijzonder lange levensduur

Als u kiest voor Staco roosters of traptreden, kiest u voor kwaliteit. Om de levensduur van onze producten nog verder te verlengen, kunt u deze door ons thermisch laten verzinken en poedercoaten. Om de kwaliteit te waarborgen hebben we eigen verzinkereien en poedercoatbedrijven.

Langdurige bescherming

Thermisch verzinken volgens EN-ISO 1461 zorgt ervoor dat onze stalen roosters en traptreden worden voorzien van een duurzame bescherming tegen corrosie. De producten worden ondergedompeld in een zinkbad met vloeibaar zink van 450 °C waardoor het zink legeert met het staal en er een onverbreeklijke laag ontstaat. Deze zinklaag is hard, slijt- en stootvast en goed bestand tegen mechanische belasting. Hierdoor kunnen onze roosters en traptreden intensief worden belast. Wanneer er toch een beschadiging optreedt, ontstaat er een chemische reactie - kathodische bescherming - waardoor een goed verzinkt product niet gaat roesten. Alleen verzinken biedt deze unieke bescherming.

Besonders lange Nutzungsdauer

Die Entscheidung für Staco-Roste oder Treppenstufen ist eine Entscheidung für Qualität. Im Interesse der weiteren Verlängerung der Nutzungsdauer unserer Produkte, können Sie diese Elemente von uns feuerverzinken und pulverbeschichten lassen. Aus Gründen der Qualitätssicherung arbeiten wir mit eigenen Verzinkereien und Pulverbeschichtungsbetrieben.

Langzeitschutz

Feuerverzinkung nach EN-ISO 1461 ist die Gewähr für nachhaltigen Korrosionsschutz unserer Stahlroste und Treppenstufen. Die Produkte werden in ein mit 450°C heißem Flüssigzink gefülltes Bad getaucht, in dem das Zink mit dem Stahl legiert und ein hochwiderstandsfähiger Überzug entsteht. Diese Zinkschicht ist hart, verschleiß- sowie stoßfest und mechanisch gut belastbar. Dank dieser Eigenschaft können unsere Roste und Treppenstufen intensiver Belastung ausgesetzt werden. Kommt es doch einmal zu einer Beschädigung, findet eine chemische Reaktion statt - der kathodische Schutz - der dafür sorgt, dass ein solide verzinktes Produkt nicht rostet. Einzig und allein das Verzinken bietet diesen einzigartigen Schutz.

Hot-dip galvanising



Powder coating

Colourful application

Powder coating is an electrostatic process in which a spray gun is used to apply powder to metal before placing the powder-coated object in an oven. The powder melts to form an even coat and, after hardening, the result is a stylish, protective and, above all, robust coating. Depending on the conditions where the material is to be used, the powder coating is applied in one, two or three layers. Hot-dip galvanising in combination with powder coating, the Duplex system, is the most enduring form of protection in the fight against corrosion and is delivered in accordance with NEN 5254, EN 15773 and Qualisteelcoat.

Kleurrijke toepassing

Poedercoaten is een elektrostatisch proces waarbij met behulp van een spuitpistool poeder wordt aangebracht op metaal waarna het gepoedercoate metaal de oven in gaat. Het poeder smelt tot een egale deklaag en vormt na uitharding een mooie, beschermende en vooral duurzame coating. Afhankelijk van de omstandigheden van het gebied waarin het materiaal wordt toegepast, wordt een één-, twee- of drielaags poedercoating aangebracht. Poedercoaten in combinatie met verzinken, het Duplex systeem, is de meest duurzame bescherming in de strijd tegen corrosie en voldoet aan NEN 5254, EN 15773 en Qualisteelcoat.

Nutzbare Farbenvielfalt

Pulverbeschichtung ist ein elektrostatisches Verfahren, bei dem mit Hilfe einer Spritzpistole Pulver auf eine Metalloberfläche aufgetragen wird. Die so beschichteten Elemente werden im Brennofen abschließend behandelt. Das Pulver schmilzt zu einer gleichmäßigen Deckschicht und bildet nach der Aushärtung eine schöne und vor allem dauerhafte Schutzschicht. Je nach den im Anwendungsgebiet des Materials gegebenen Umständen wird eine Einfach-, Doppel- oder Dreifach-Pulverbeschichtung aufgetragen. Die in Verbindung mit dem Verzinken durchgeführte Pulverbeschichtung, das Duplex-System, ist der nachhaltigste Korrosionsschutz und genügt den Anforderungen der NEN 5254, EN 15773 sowie Qualisteelcoat.

Project management

Your project in good hands

At Staco, we take project management very seriously. Professional project management is vital to ensure the successful completion of our projects and customer satisfaction. At Staco we want to learn as much as possible about your project. From the outset, we work in partnership, making your project our project. This approach means that our people in every department, from sales to production, understand how your grating will be used and what you expect from us.

If you have any questions, we will find a solution together. Thanks to our extensive expertise in this field, we often identify potential problems in advance and can respond proactively. This prevents costly modifications during both assembly and use.

Architectural, commercial or industrial factors mean that each application needs a different approach. But you are our main focus. We listen to your needs so that we can provide you with the optimal solution: an attractive design with the most suitable gratings and stair treads - all in combination with well-planned assembly and completion. Staco not only offers competitive prices, we also share our knowledge. This means that, thanks to Staco, you can complete projects faster and at lower costs, giving you a competitive edge! Gr8things, stronger together!

Uw project in goede handen

Bij Staco nemen we projectmanagement zeer serieus. Professioneel projectmanagement is essentieel om projecten succesvol te kunnen afronden en klanten tevreden te stellen. Bij Staco stellen we ons ten doel om zo veel mogelijk over uw project te weten te komen. Vanaf een vroeg stadium werken we als partner met u samen, waardoor uw project ook ons project wordt. Door deze aanpak weten onze medewerkers op elke afdeling, vanaf de verkoop tot productie, voor welke toepassing uw rooster is bedoeld en wat u ervan verwacht.

Heeft u een vraag? Samen vinden we een oplossing. Met onze ruime expertise kunnen we mogelijke problemen vooraf signaleren en kostbare aanpassingen tijdens montage en gebruik voorkomen.


Vanuit architectonisch, commercieel of industrieel oogpunt vereist elke toepassing andere focus-punten. Maar wij zijn gefocust op u. We luisteren naar uw wensen, zodat we u de optimale oplossing kunnen bieden. Dat betekent een fraai ontwerp met de voordeligste roosters en traptreden in combinatie met een goed geplande montage en afwerking. Staco biedt u dus niet alleen concurrerende prijzen, maar we delen ook onze kennis. Zo kunt u dankzij Staco projecten sneller en tegen lagere kosten voltooien en heeft u een voorsprong op uw concurrenten! Gr8things, stronger together!

Ihr Projekt in guten Händen

Bei Staco nehmen wir das Projekt-management ausgesprochen ernst. Professionelles Projekt-management ist unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung und für zufriedene Kunden. Bei Staco möchten wir soviel wie möglich über Ihr Projekt erfahren. Von Anfang an wirken wir als Partner mit an Ihrer Seite und machen Ihr Projekt so auch zu unserem Projekt. Dank dieser Vorgehensweise sind die Anforderungen an das von Ihnen gewählte Produkt sämtlichen Mitarbeitern vom Verkauf bis zur Fertigung bekannt.

Haben Sie eine Frage? Gemeinsam finden wir eine Lösung. Dank unserer umfassenden Erfahrungen können wir mögliche Probleme vorab erkennen und so kostenträchtige Änderungen während der Montage und Nutzung vermeiden.

Jede Anwendung erfordert in architektonischer, wirtschaftlicher und industrieller Hinsicht einen anderen Blickwinkel. Wir konzentrieren uns auf Ihre Bedürfnisse. Auf der Grundlage Ihres Wunschprofils entwickeln wir die optimale Lösung: einen ansprechenden Entwurf mit den geeignetsten Rosten und Treppenstufen in Verbindung mit solider geplanter Montage und Baufertigstellung. Staco bietet Ihnen nicht nur ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis, Sie profitieren auch von unserer Fachkompetenz. Staco hilft Ihnen bei der schnellen und kostengünstigen Vollenendung Ihres Projekts und verschafft Ihnen damit einen Wettbewerbsvorteil! Gr8things, stronger together!

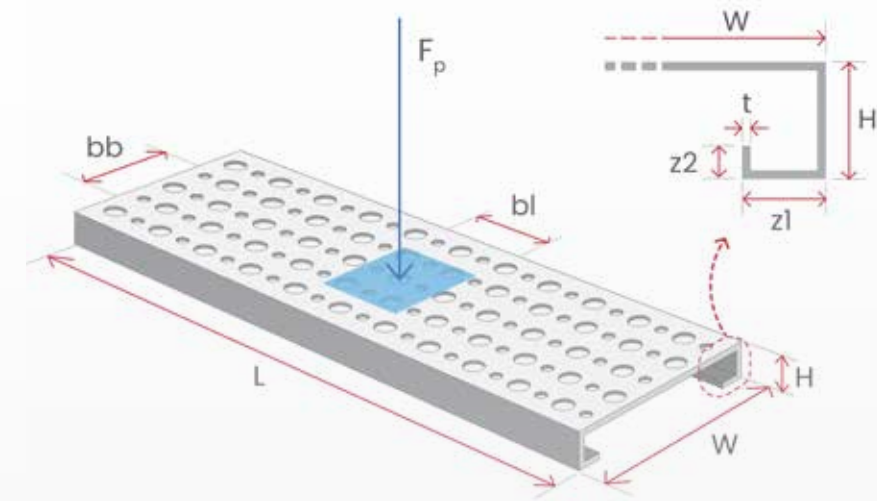

Strength analysis

Strength analysis tools

Our online strength analysis tools help you determine whether the gratings and/or stair treads meet the required strength and stiffness for your application. By entering a few project parameters, the tool provides a calculation in accordance with **RAL-GZ 638/639** and the **Eurocode** for steel, stainless steel and aluminium products.

The tool generates a reference document with the calculation results and key technical data. An extended PDF with detailed calculation information is also available for download via the website.

Use the calculation tool at <https://staco.eu/en/analysis-tools> The calculation results are intended for technical reference purposes only and no rights can be derived from the outcome of the calculation.

Sterkteberekeningstools

Met onze online sterkteberekeningstools controleert u eenvoudig of de roosters en/of traptreden voldoen aan de vereiste sterkte en stijfheid voor uw toepassing. Door enkele projectgegevens in te voeren, genereert de tool een berekening volgens **RAL-GZ 638/639** en de **Eurocode** voor producten van staal, RVS en aluminium.

De tool genereert een referentiedocument met de berekeningsresultaten en de belangrijkste technische gegevens. Daarnaast is een uitgebreide PDF met gedetailleerde berekeningsinformatie beschikbaar om te downloaden via de website.

Gebruik de berekeningstool via <https://staco.eu/nl-nl/berekeningstools> zijn uitsluitend bedoeld als technische referentie. Aan de uitkomsten van de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.


Festigkeitsberechnungstools

Mit unseren Online-Festigkeitsberechnungstools können Sie einfach prüfen, ob Gitterroste und Stufen die erforderliche Tragfähigkeit und Steifigkeit für Ihre Anwendung erfüllen. Durch die Eingabe weniger Projektdaten erstellt das Tool eine Berechnung gemäß **RAL-GZ 638/639** und dem **Eurocode** für Produkte aus Stahl, Edelstahl und Aluminium.

Das Tool erstellt ein Referenzdokument mit den Berechnungsergebnissen und den wichtigsten technischen Daten. Darüber hinaus steht eine ausführliche PDF-Datei mit detaillierten Berechnungsinformationen zum Download bereit.

Nutzen Sie das Berechnungstool unter <https://staco.eu/de-de/analyse-tools> Die Berechnungsergebnisse dienen ausschließlich als technische Referenz. Aus den Ergebnissen der Berechnung können keine Rechte abgeleitet werden.



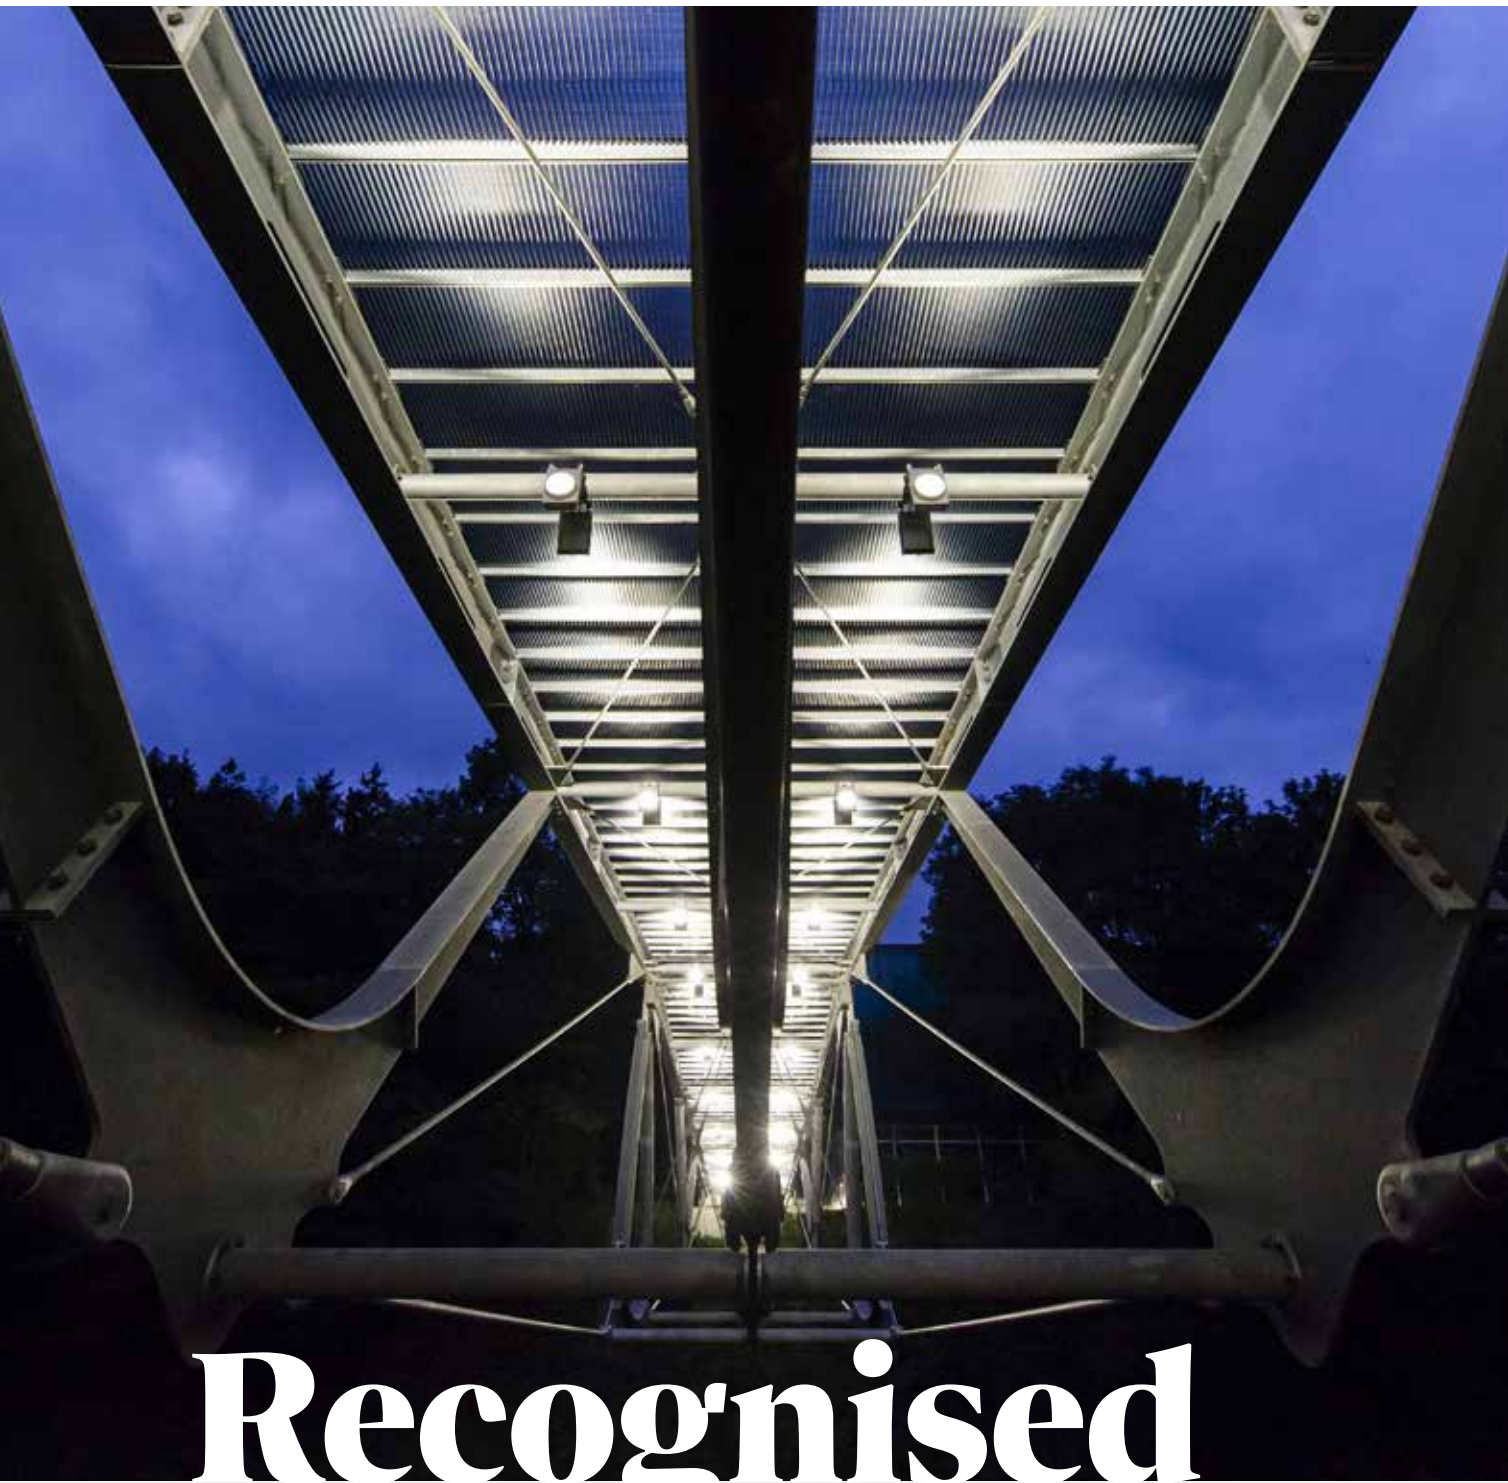

Recognised quality

Quality goes without saying at Staco. We place high demands on our gratings, stair treads and associated products, and you our customer naturally do the same. We also strive to optimise the price-quality ratio. We have ISO 9001 certification: our quality-assurance system complies with internationally recognised standards and is assessed annually. In addition, all our gratings and stair treads have the CE quality mark. So you can rest assured that Staco products comply with the strictest European directives and regulations and may be used in any European country.

Erkende kwaliteit

Kwaliteit is voor Staco een vanzelfsprekendheid. We stellen hoge eisen aan onze roosters, traptreden en aanverwante producten en u als klant doet dat natuurlijk ook. Daarbij streven we naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding. We zijn in het bezit van het ISO 9001 certificaat. Dit betekent dat ons kwaliteitssysteem voldoet aan internationaal erkende normen die jaarlijks worden getoetst. Bovendien dragen al onze stalen, RVS en aluminium roosters en traptreden het CE-keurmerk. Daarmee heeft u de zekerheid dat Staco producten voldoen aan de strengste Europese richtlijnen en verordeningen en dat deze in ieder Europees land mogen worden toegepast.

Geprüfte Qualität

Qualität ist für Staco eine Selbstverständlichkeit. Wir stellen an unsere Roste, Treppenstufen und dazugehörenden Produkte hohe Anforderungen - Sie als Kunde tun das natürlich auch. Dabei erstreben wir ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir sind ISO 9001-zertifiziert. Unser Qualitätssicherungssystem entspricht international maßgeblichen und jährlich überprüften Normen. Außerdem tragen alle unsere Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Roste und Treppenstufen die CE-Kennzeichnung. Für Sie die Gewähr, dass Staco-Produkte den strengsten europäischen Richtlinien und Verordnungen entsprechen und in jedem europäischen Land genutzt werden dürfen.

Recognised quality



Your partner in sustainability

Your partner in sustainability


Sustainability is one of the Staco core values. We and also our clients are increasingly judged in terms of sustainability or corporate social responsibility. Every business decision has to achieve the right balance between people, planet and profit. Staco continuously invests in efficient and environmentally-friendly production methods and products. We save energy, waste as little as possible, use appropriate materials and chemicals and recycle materials. Using Staco gratings and stair treads, you can demonstrate your social commitment and contribute to a sustainable world.

Uw partner in duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernwaarden van Staco. Wij en ook onze klanten worden steeds meer beoordeeld op duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij iedere bedrijfsbeslissing maken we een afweging tussen mens, milieu en bedrijfsbelang. Staco investeert voortdurend in zuinige en milieuvriendelijke productiemethoden en producten. We besparen energie, verspillen zo min mogelijk, maken gebruik van de juiste materiaalsoorten en chemicaliën en hergebruiken materialen. Door Staco roosters en treden te gebruiken, laat u zien dat u maatschappelijk betrokken bent en een bijdrage levert aan een betere wereld.

Ihr Partner in Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist einer der Kernwerte von Staco. Wir und auch unsere Kunden werden in zunehmendem Maße vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung von Unternehmen beurteilt. Grundlage jeder unternehmerischen Entscheidung ist die Abwägung zwischen Mensch, Umwelt und betrieblichen Belangen. Staco investiert kontinuierlich in umweltfreundliche Herstellungsverfahren und Produkte. Wir handeln energiebewusst und -sparsam, nutzen die richtigen Materialsorten und Chemikalien und stehen für Wiederverwertung. Die Verwendung von Staco Gitterrosten und Stufen heißt gelebtes gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein und leistet einen Betrag zu einer besseren Welt.

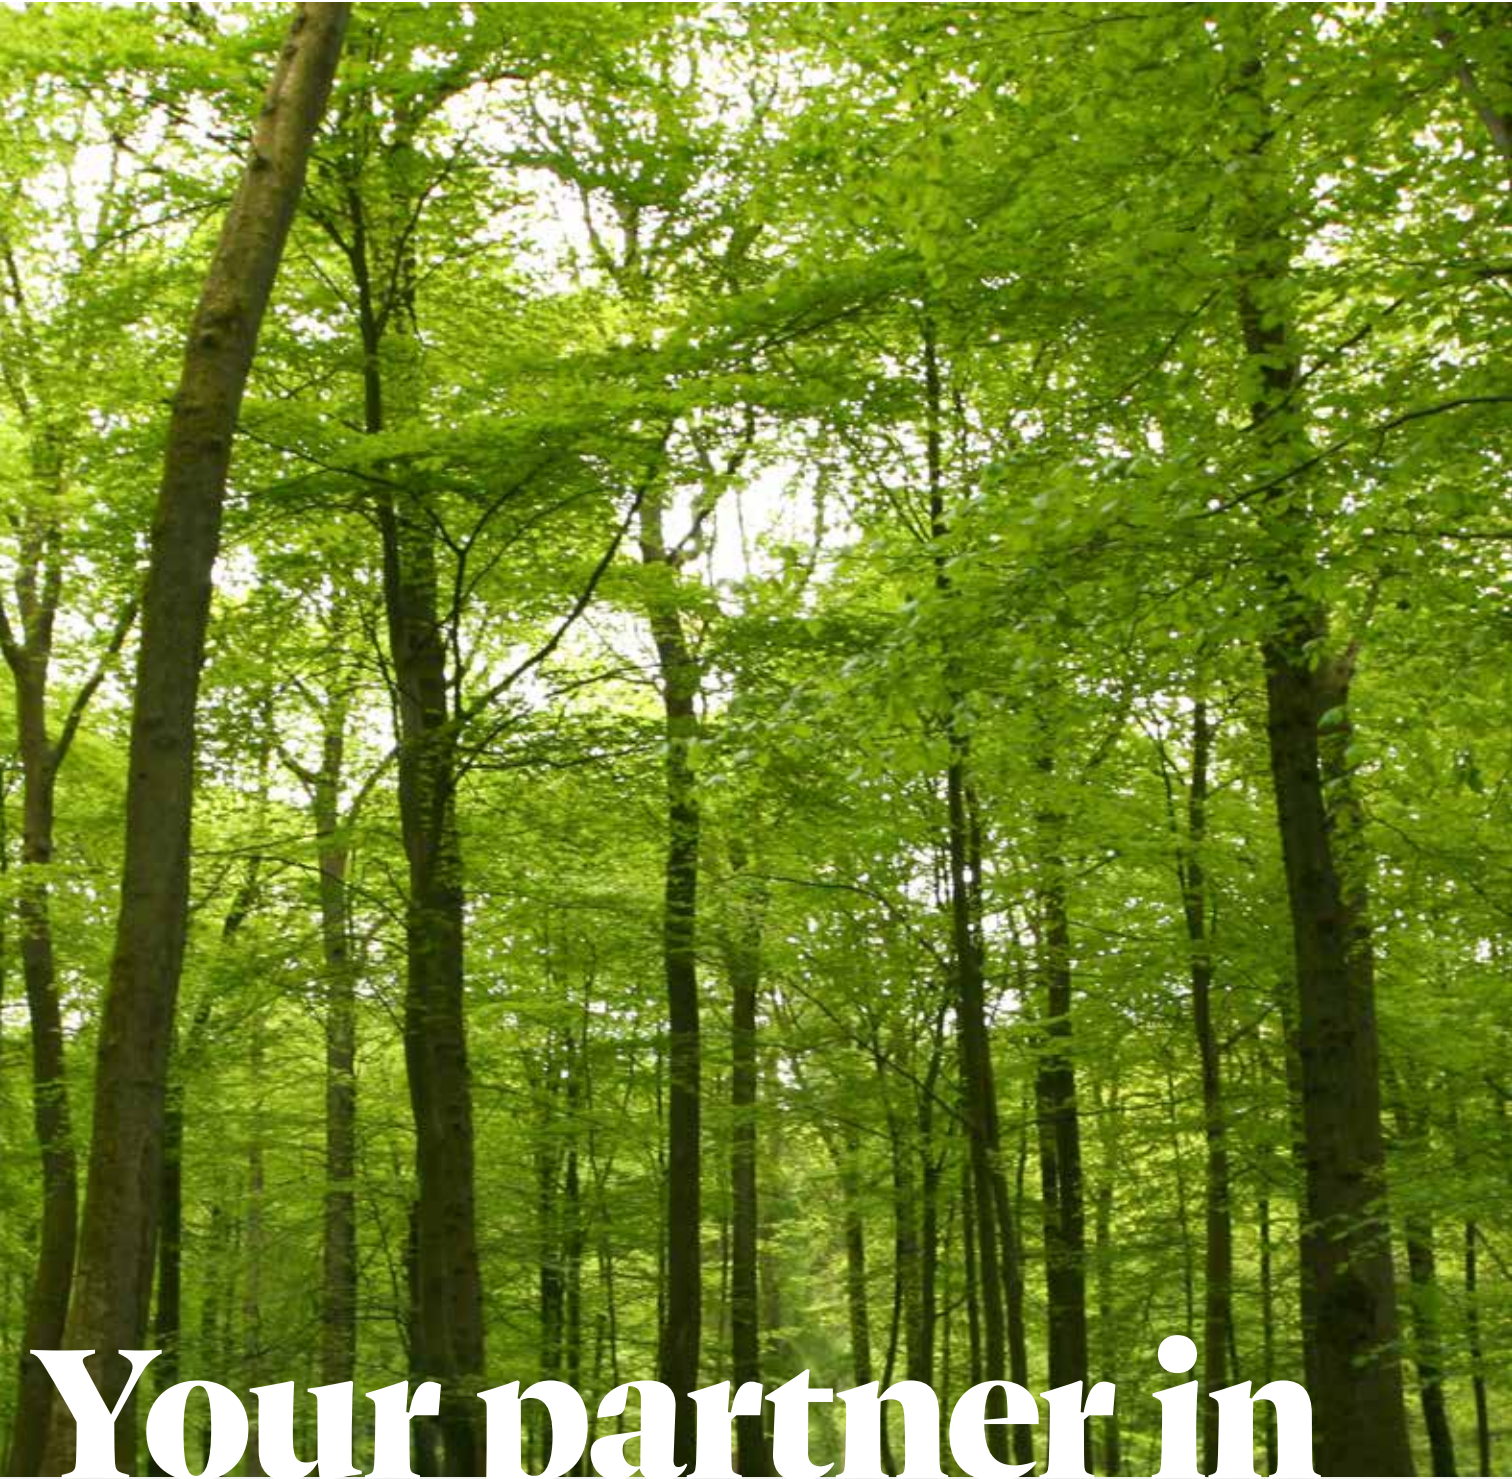

Your partner in sustainability

STACO

Create & Inspire

The content of this brochure is intended as a guide only. No liability will be assumed for its content. All technical projects for platforms and traffic routes must be based on qualified strength calculations. All rights reserved including the right to reproduce this brochure or its parts without the specific written authorisation of Staco Holding B.V.

Staco Nederland B.V.

St. Jozefweg 68
5953 JP Reuver
T +31 (0)77 474 29 29
E info@stacoroosters.nl

Staco Belgium N.V.

Frankrijkstraat 11, K3-4
9140 Temse
T +32 (0)3 711 36 23
E info@staco.be

Staco Deutschland GmbH

Raderbroich 9
41352 Korschenbroich
T +49 2161 62172 0
E info@staco.de

Staco Gratings UK Ltd

Suite 9 Ashford House
Beaufort Court
Sir Thomas Longley Road
Rochester, Kent
ME2 4FA

T +44 (0)1634 72 33 72

E info@stacogratings.co.uk

Staco Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 8
32-005 Niepołomice
T +48 12 281 3505
E info@staco.pl



www.staco.eu